

Zmywarki podblatowe

prosty • solidny  
**CLASSEQ**

# Po prostu zmywanie.

Technika w rzeczy samej.



**01)****Prosty wybór.**

Tylko dwa modele, opcjonalnie ze zintegrowanym zmiękcaczem wody.

**02)****Prosta instalacja.**

Jako zmywarka do naczyń lub naczyń szklanych instalowana i uruchamiana w zaledwie 10 minut.

**03)****Prosta obsługa.**

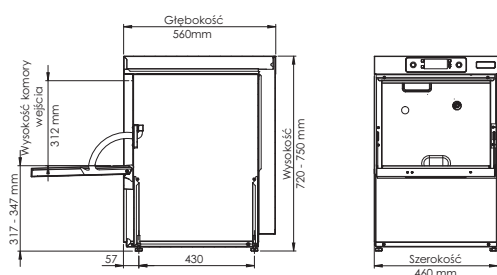
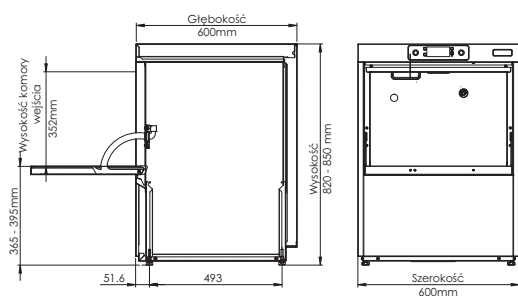
Naciśnij „Wł.". Naciśnij „Start". Zmywaj.

**04)****Łatwe czyszczenie.**

Pole mycia i sita wyjmowane jednym ruchem ręki.

**05)****Łatwa konserwacja.**

Niskie koszty serwisu i diagnostyka błędów w aplikacji.

**C400 / C400 WS****C500 / C500 WS****Woda**

|                                            | C400     | C500     |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Wymagane ciśnienie wody                    | G3/4"    | G3/4"    |
| Występujące ciśnienie przepływu min./maks. | 1-10 bar | 1-10 bar |
| Temperatura wody dopływowej min./maks.     | 4-55°C   | 4-55°C   |
| Ø przyłącza odpływu wody                   | 40mm     | 40mm     |

Zarówno model C400, jak i C500 są dostępne z opcjonalnym, wbudowanym zmiękcaczem wody (WS).

**Elektryka**

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Natężenie prądu              | 13 A (3 fazy)     | 13 A (3 fazy)     |
| Zakres napięcia*             | 380-415V/3N~/50HZ | 380-415V/3N~/50HZ |
| Całkowita moc przyłączeniowa | 6.5 kW            | 6.5 kW            |

\*Podczas montażu możliwa zmiana zasilania na 13A (1 faza) 220-240 V

**Pozostałe parametry**

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Pojemność zbiornika mycia                        | 9.5 l        | 15 l         |
| Wysokość komory wejścia                          | 312mm        | 352mm        |
| Zużycie wody płuczącej na 1 cykl*                | 2.1-2.75 l   | 2.1-2.75 l   |
| Teoretyczna wydajność koszy/h – naczynia         | 30 / 20 / 12 | 30 / 20 / 12 |
| Teoretyczna wydajność koszy/h – naczynia szklane | 40 / 30      | 40 / 30      |
| Temperatura wody myjącej                         | 60 °C        | 60 °C        |
| Temperatura wody płuczącej                       | 70 ° / 82 °  | 70 ° / 82 °  |

\*W idealnych warunkach.

**Numer katalogowy produktu**

|         |          |
|---------|----------|
| C400    | 851V0003 |
| C400 WS | 851V1003 |
| C500    | 853V0003 |
| C500 WS | 853V1003 |

prosty • solidny  
**CLASSEQ**



Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR.