

MEIKO

Technologia zmywania

Cennik 2023



Profesjonalna technologia zmywania



M-iClean U

Zmywarki podblatowe



Widok zmywarek / punkty podłączeń

4-5

Linia M-iClean

M-iClean US

Kosz: 400 x 400 mm

Wysokość załadunku: 315 mm

6-7



Linia M-iClean

M-iClean UM

Kosz: : 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 315 mm

8-9



Linia M-iClean

M-iClean UM+

Kosz: : 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 435 mm

10-11



Linia M-iClean

M-iClean UL

Kosz:: 500 x 600 (500) mm


Wysokość załadunku: 435 mm

12-13



Zmywarka podblatowa M-iClean US

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

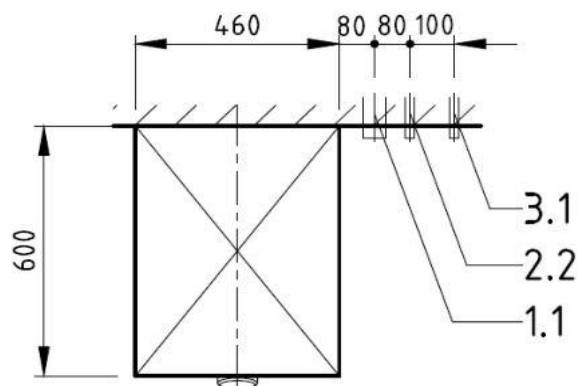

1.1 Odpływ

- max 700 mm powyżej posadzki
- max 540 mm powyżej posadzki (cokół 120 mm)
- max 570 mm powyżej posadzki (cokół 150 mm)
- max 420 mm powyżej posadzki (oddzielny)

2.2 Przyłącze świeżej wody


- 300 mm powyżej posadzki

3.1 Podłączenia elektryczne

- 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka podblatowa M-iClean US Z Modułem GiO na tylnym panelu

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

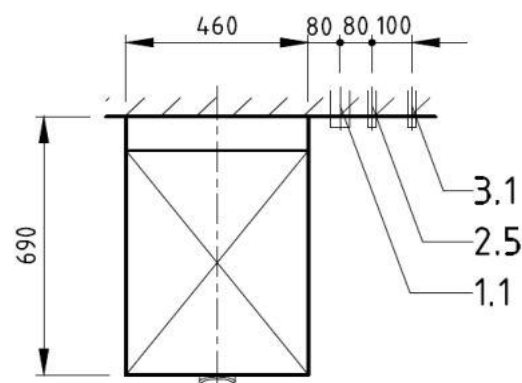

1.1 Odpływ

- max 420 mm powyżej posadzki dla zintegrowanego Modułu GiO:

2.5 Przyłącze świeżej wody


- 300 mm powyżej posadzki

3.1 Podłączenia elektryczne

- 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka podblatowa M-iClean UM

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

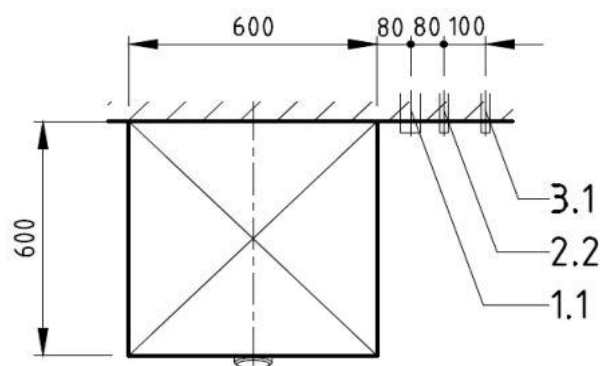

1.1 Odpływ

- max 700 mm powyżej posadzki
- max 540 mm powyżej posadzki (cokół 120 mm)
- max 570 mm powyżej posadzki (cokół 150 mm)
- max 420 mm powyżej posadzki (oddzielny)

2.2 Przyłącze świeżej wody


- 300 mm powyżej posadzki

3.1 Podłączenia elektryczne

- 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka podblatowa M-iClean UM z Modułem GiO na tylnym panelu

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

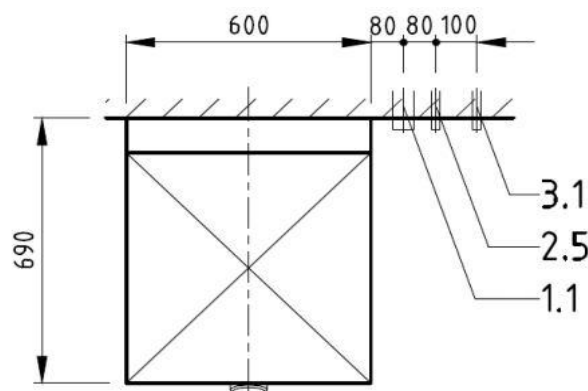

1.1 Odpływ

- max 420 mm powyżej posadzki dla zintegrowanego Modułu GiO:

2.5 Przyłącze świeżej wody


- 300 mm powyżej posadzki

3.1 Podłączenia elektryczne

- 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka podblatowa M-iClean UM+

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

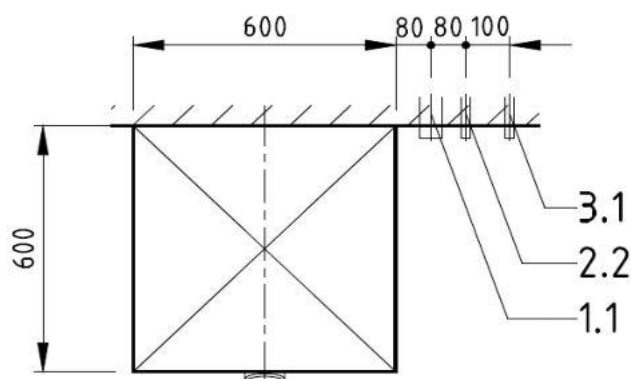

1.1 Odpływ

- max 700 mm powyżej posadzki
- max 540 mm powyżej posadzki (cokół 120 mm)
- max 570 mm powyżej posadzki (cokół 150 mm)
- max 420 mm powyżej posadzki (oddzielny)

2.2 Przyłącze świeżej wody


- 300 mm powyżej posadzki

3.1 Podłączenia elektryczne

- 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka podblatowa M-iClean UM+ z Modułem GiO na tylnym panelu

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

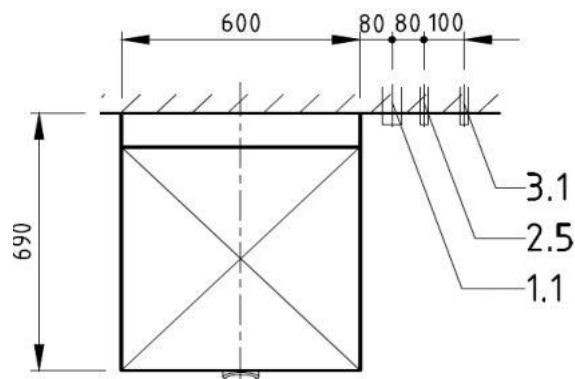

1.1 Odpływ

- max 420 mm powyżej posadzki dla zintegrowanego Modułu GiO:

2.5 Przyłącze świeżej wody


- 300 mm powyżej posadzki

3.1 Podłączenia elektryczne

- 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka podblatowa M-iClean UL

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

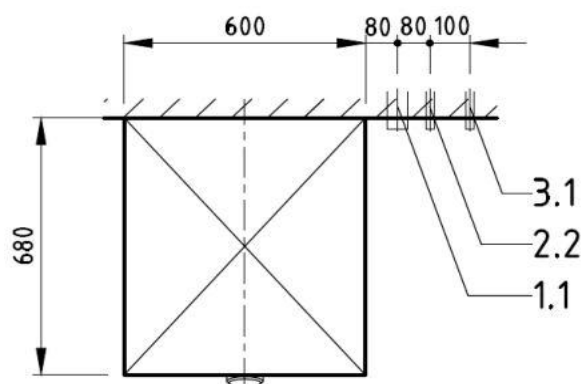

1.1 Odpływ

- max 700 mm powyżej posadzki
- max 660 mm powyżej posadzki (cokół 120 mm)
- max 690 mm powyżej posadzki (cokół 150 mm)
- max 540 mm powyżej posadzki (oddzielny)

2.2 Przyłącze świeżej wody

- 300 mm powyżej posadzki

3.1 Podłączenia elektryczne

- 300 mm powyżej posadzki


Zmywarka podblatowa klasy premium
M-iClean US



Kosz: 400 x 400 mm
Wysokość załadunku: 315 mm
Wydajność: do 40 koszy/godz.

nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA M-iCleanUS	CENAW EUR
2 000 141	– Przyłącze wody zimnej lub ciepłej Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)	6,563.–
nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENAW EUR
	– Dozowniki nabyłyszczacza i środka myjącego z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta	•
	– Pompa wspomagająca podnosząca ciśnienie z sieci	•
	– Pompa odpływowa do wysokości odpływu do 700 mm z bezpośrednim dostępem do wirnika pompy	•
	– System wykrywania przecieków, taca ociekowa ze stali nierdzewnej	•
	– Tylny panel ze stali nierdzewnej	•
	– Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej (z funkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania)	•
	– Drzwi z blokadą położenia (można zostawić lekko uchylone)	•
	– Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury	•
	– Program samooczyszczania, program odkamieniania w komorze zmywania	•
	– Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu	•
	– 3 standardowe programy (różne czasy mycia i ciśnienie wody) –można rozszerzyć do 9 programów (Dział Serwisu może ustawić parametry określone i specyficzne dla klienta –kilkanaście programów)	•
	– Zestaw do instalacji składający się z węża zasilającego, węża odpływowego, kabla elektrycznego (z których każdy rozciąga się na odległość 1,4 m od zmywarki)	•
	– Klasa ochrony IP X5	•
nr kat.	PODSTAWOWE KONFIGURACJE Z KOSZAMI	CENAW EUR
11 004 002	Konfiguracja do zmywania szkła	•
	– 1 kosz do szkła GV 40/15, plastikowy, z 4 wyjmowanymi rzędami (dla szklaw w pozycji pochylonej)	
11 004 003	Konfiguracja do zmywania naczyń	6,630.–
	– 1 kosz podstawowy (VKV 40/4), siatka o drobnych oczkach, wysokość 150 mm	
	– 1 stojak na talerze VKV 40/7 na 10 talerzy o konstrukcji pasującej do kosza podstawowego VKV 40/4	
	Konfiguracja do zmywania naczyń w lokalu gastronomicznym	6,687.–
11 004 004	– 1 zintegrowany kosz do szkła (UV 40/3), powlekany poliamidem, na szklanki, filiżanki, spodki i talerze o średnicy do Ø 200 mm	
	– 1 kosz na sztućce CBS	
nr kat.	OPCJE	CENAW EUR
	Moduł odwróconej osmozy do M-iClean US:	
11 004 125/126	– Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy –120 mm/150mm wysokość zmywarki: 820 mm/850 mm	2,241.–
11 004 128	– Moduł GiO – wbudowany z tyłu urządzenia – głębokość urządzenia: US 690 mm	2,241.–
11 004 129	– Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm	2,241.–
11 004 124	– Opcja membrany bardziej odpornej na chlor (dostępne tylko z Modułem GiO wbudowanym z tyłu) (Uwaga: Należy koniecznie przestrzegać wartości granicznych dla wody zasilającej)	487.–
11 004 130	ComfortAir system odzysku ciepła M-iClean	1,157.–
	– minimalizacja oparów, redukcja wilgoci resztkowej na szkle i porcelanie do 98% przy oszczędności energii do 21% (w porównaniu z poprzednim modelem), zgodność EN 50593 (Uwaga: maks. temperatura wody zasilającej 20 °C; zwiększa czas trwania cykli zmywania o 120 sek.)	
11 004 072	– Wbudowane pojemniki ze środkiem do dozowania z elektroniczną kontrolą poziomu	124.–
11 004 064	– Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania)	536.–
11 004 090/091	– Podstawa 120 mm/150 mm	274.–
11 004 092/093	– Wbudowana szafka pod zmywarką z 1 lewymi/prawymi drzwiczkami na zawiasach, wysokość 400 mm	1,098.–
11 004 095	– Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 150 mm	276.–
11 004 075	– Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (środek myjący)	101.–
11 004 076	– Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (nabyłyszczacz)	101.–
11 004 033	– Thermo-Label 71 °C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc przyłączeniową)	472.–
	–	
11 004 111	– Private Label 2.0 –indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz	95.–


RYSUNKI TECHNICZNE

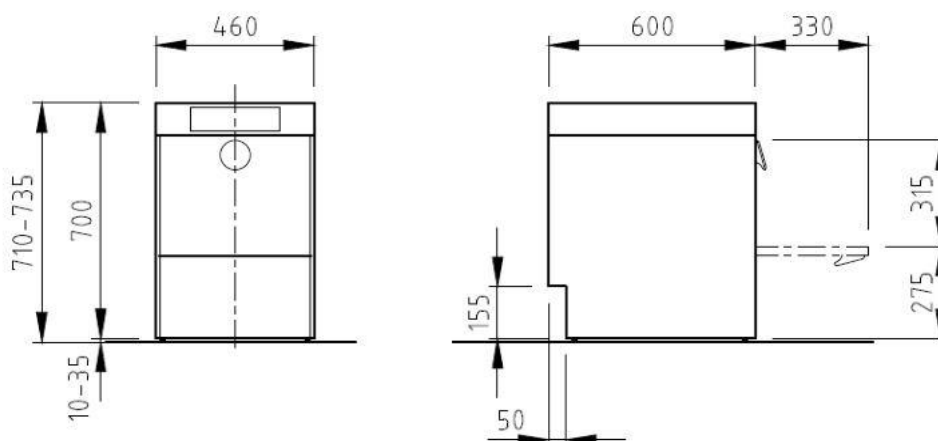

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,6 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE	M-iClean US		ZALETY
	400 V	230 V	
Ogrzewanie zbiornika w kW:	2.0		• W pełni zintegrowany Moduł GiO (moduł odróconej osmozy) • ComfortAir (odzysk ciepła z pary) – zminimalizowanie ilości uwalnianej pary, wykorzystanie ciepła do ogrzania wody dla kolejnego cyklu mycia • Uchwyt zoświetleniem LED i wskaźnikiem stanu maszyny z kodem kolorystycznym • Wyświetlacz dotykowy wykonany z bezpiecznego szkła z wskaźnikiem postępu programu • Intuicyjny interfejs użytkownika – Blue Concept • Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiczkach • Inteligentny system zarządzania energią • Private Label 2.0 – indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz • Filtr M-iClean – aktywny system filtrów (z funkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania) • Przewody środka myjącego i nabyłyszczacza umieszczone wewnątrz urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej • Dzięki regulowanym parametrom cyklu zmywania zmywarkę M-iClean można dostosować do konkretnych wymagań klienta, naczyń do zmywania oraz rodzaju zabrudzeń.
Ogrzewanie bojlera w kW:	6.0	2.0	
Moc pompy w kW:	0.4		
Łączna moc przyłączeniowa w kW:	6.7	2.7	
Zużycie wody l/kosz:	1.9		
Pojemność komory w litrach:	7.5		
Wysokość załadunku w mm	315		
Wymiary kosza w mm:	400 x 400		
Czas cyklu w sekundach:	90/120/180		
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	40/30/20		
Czas cyklu w sekundach (zimna woda):	90/120/180	180/180/240	
Teoretyczna wydajność koszy/godz (w.z.):	40/30/20	20/20/15	

RYСУNKI TECHNICZNE

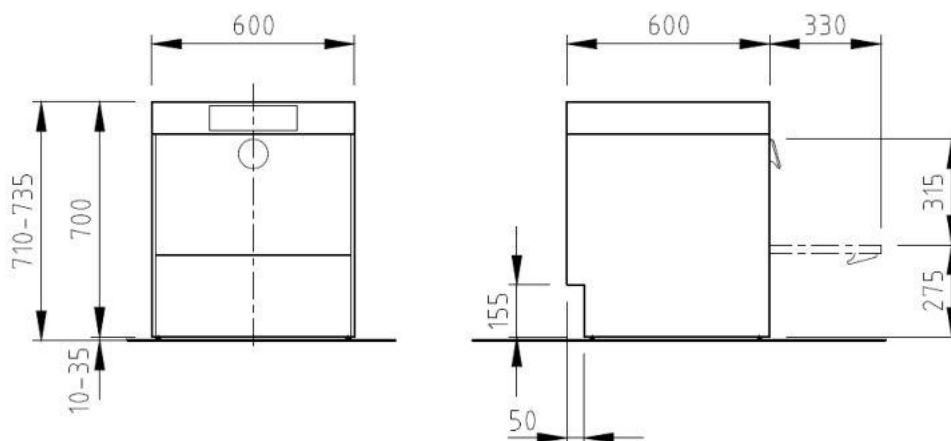

- Przyłącze odpływu –wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,6 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE	M-iClean UM		ZALETY
	400 V	230 V	
			• W pełni zintegrowany Moduł GiO (moduł odróconej osmozy) • ComfortAir (odzysk ciepła z pary) – zminimalizowanie ilości uwalnianej pary, wykorzystanie ciepła do ogrzewania wody dla kolejnego cyklu mycia • Uchwyt zoświetleniem LED i wskaźnikiem stanu maszyny z kodem kolorystycznym • Wyświetlacz dotykowy wykonany z bezpiecznego szkła ze wskaźnikiem postępu programu • Intuicyjny interfejs użytkownika – Blue Concept • Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiczkach • Inteligentny system zarządzania energią • Private Label 2.0 – indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz • Filtr M-iClean – aktywny system filtrów (z funkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania) • Przewody środka myjącego i nablyszczacza umieszczone wewnątrz urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej • Dzięki regulowanym parametrom cyklu zmywania zmywarkę M-iClean można dostosować do konkretnych wymagań klienta, naczyń do zmywania oraz rodzaju zabrudzeń.
Ogrzewanie bojlera w kW:	6.0	2.0	
Moc pompy w kW:	0.4		
Łączna moc przyłączeniowa w kW:	6.7	2.7	
Zużycie wody l/kosz:	2.4		
Pojemność komory w litrach:	11.0		
Wysokość załadunku w mm	315		
Wymiary kosza w mm:	500 x 500		
Czas cyklu w sekundach:	90/120/180		
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	40/30/20		
Czas cyklu w sekundach (zimna woda):	90/120/180	180/180/240	


M-iCleanUM+

A built-in dishwasher with its door open, showing clean white dishes inside. The dishwasher is integrated into a light-colored wooden cabinet. The interior is illuminated, and the door is open to the right, revealing a blue plastic cutlery tray in the foreground.



The clean solution

nr kat.	OPCJE	CENAW EUR
	Moduł odwróconej osmozy do M-iClean UM+:	
11 006 134/135	- Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy –120 mm/150mm wysokość zmywarki: 820 mm/850mm	2,241.–
11 006 136	- Moduł GiO – wbudowany z tyłu urządzenia –głębokość urządzenia: UM 690 mm	2,241.–
11 006 137	- Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm	2,241.–
11 006 130	- Opcja membrany bardziej odpornej na chlor (dostępne tylko z Modułem GiO wbudowanym z tyłu) (Uwaga: Należy koniecznie przestrzegać wartości granicznych dla wody zasilającej)	487.–
11 006 138	- ComfortAir system odzysku ciepła M-iClean minimalizacja oparów, redukcja wilgoci resztkowej na szkle i porcelanie do 98% przy oszczędności energii do 21% (w porównaniu z poprzednim modelem), zgodność EN 50593 (Uwaga: maks. temperatura wody zasilającej 20 °C; zwiększając czas trwania cykli zmywania o 120sek.)	1,157.–
11 006 075	- Wbudowane pojemniki ze środkiem do dozowania z elektroniczną kontrolą poziomu	124.–
11 006 067	- Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania)	536.–
11 006 098	- Wbudowana szafka pod zmywarką drzwiczkami skrzydłowymi na zawiasach, wysokość 400 mm	849.–
11 006 155	- Wbudowana szafka pod zmywarką drzwiczkami skrzydłowymi na zawiasach, wysokość 500 mm	1,079.–
11 006 156	- Opcja –zamknięcie drzwiczki do wbudowanej szafki (wys. 400 i 500 mm)	418.–
11 006 125/100	- Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 100 mm/150mm	276.–
11 006 078	- Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (środek myjący)	101.–
11 006 079	- Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (nabłyszczacz)	101.–
11 006 034	- Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc przyłączeniową)	472.–
15 000 011	- Koszna butelki bez adaptera, plastikowy, na 16 butelek	1,291.–
15 000 012	- Koszna butelki z adapterem, plastikowy, na 16 butelek	1,466.–
15 000 013	- Regulator centrowania butelek	150.–
15 006 116	- Private Label 2.0 –indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz	95.–

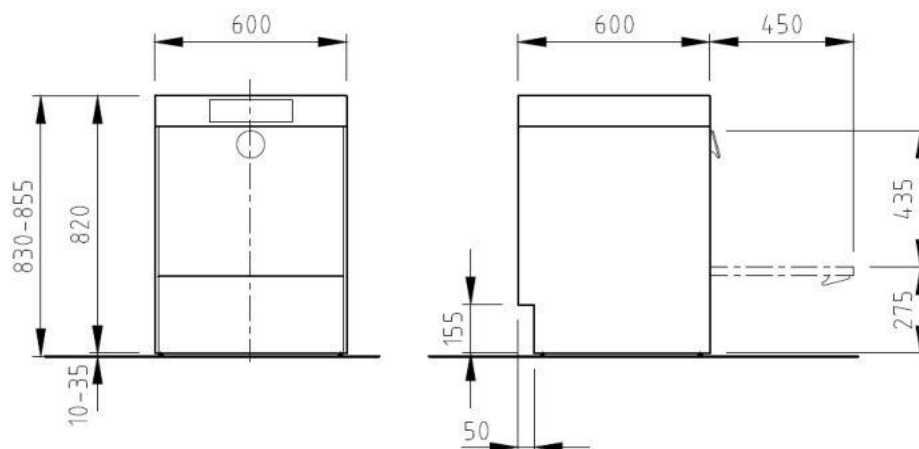RYSUNKI TECHNICZNE

- Przyłącze odpływu -wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,6 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki


DANE TECHNICZNE	M-iClean UM+		ZALETY
	400 V	230 V	
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	2.0		• W pełni zintegrowanyModuł GiO (moduł odróconej osmozy) • ComfortAir(odzysk ciepła z pary) –zminimalizowanie ilości uwalnianej pary, wykorzystanie ciepła do ogrzaniawody dla kolejnego cyklu mycia • Uchwyt zoświetleniem LED i wskaźnikiem stanu maszyny zkodem kolorystycznym • Wyświetlaczdotykowy wykonany zbezpiecznegoszkła ze wskaźnikiem postępu programu • Intuicyjny interfejs użytkownika– Blue Concept • Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiczkach • Inteligentny system zarządzaniaenergją • Private Label 2.0 –indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz • Filtr M-iClean– aktywny system filtrów (zfunkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania) • Przewody środka myjącego i nabyłszczaczau mieszczone wewnątrz urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej • Dzięki regulowanym parametrom cyklu zmywania zmywarkę M-iClean możnadostosować do konkretnych wymagań klienta, naczyń do zmywania oraz rodzaju zabrudzeń.
Ogrzewanie bojlera w kW:	6.0	2.0	
Moc pompy w kW:	0.4		
Łączna moc przyłączeniowa w kW:	6.7	2.7	
Zużycie wody l/kosz:	2.4		
Pojemność komory w litrach:	11.0		
Wysokość załadunku w mm	435		
Wymiary kosza w mm:	500 x 500		
Czas cyklu w sekundach:	90/120/240		
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	40/30/15		
Czas cyklu w sekundach (zimna woda):	90/120/240	180/180/240	
Teoretyczna wydajność koszy/godz(z. w.):	40/30/15	20/20/15	

Kosz	500 x 600 (500) mm
Wysokość załadunku:	435 mm
Wydajność:	do 40 koszy/qgodz.



nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA M-iClean UL	CENAW EUR
2000 144	Przyłącze wody zimnej lub ciepłej Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)	8,994.-
nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENAW EUR
	- Dozowniki nabysszczacza i środka myjącego z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta - Pompa wspomagająca podnosząca ciśnienie z sieci - Pompa odpływowa do wysokości odpływu do 700 mm z bezpośrednim dostępem do wirnika pompy - System wykrywania przecieków, taca ociekowa ze stali nierdzewnej - Tylny panel ze stali nierdzewnej - Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej (z funkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania). - Drzwi z blokadą położenia (można zostawić lekko uchylone) - Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury - Program samoczyszczania, program odkamieniania w komorze zmywania - Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu 3 standardowe programy (różne czasy mycia i ciśnienie wody) –można rozszerzyć do 9 programów (Dział Serwisu może ustawić parametry określone i specyficzne dla klienta –kilkanaście programów) - Zestaw do instalacji składający się z węży zasilającego, węża odpływowego, kabla elektrycznego (z których każdy rozciąga się na odległość 1,4 m od zmywarki) - Klasa ochrony IP X5	• • • • • • • • • • • • • • •
nr kat.	PODSTAWOWE KONFIGURACJE Z KOSZAMI	CENAW EUR
11 007 005	Konfiguracja do zmywania garów 1 uniwersalny kosz VKV 50/1z bolcami na płaskie i głębokie talerze, filiżanki, spodeczki, 8 rzędów, 1 kosz VKV 50/2 na małe elementy z możliwością umieszczenia dodatkowego kosza na sztuczce, garnki i miski, akcesoria kuchenne, filiżanki lub sztuczce ułożone poziomo na dnie 1 kosz TV 50/22 z stali nierdzewnej na 8 tac (max. 600 x 400 mm)	•
11 007 003	Konfiguracja do zmywania naczyń 1 uniwersalny kosz VKV 50/1z bolcami na płaskie i głębokie talerze, filiżanki, spodeczki, 8 rzędów, 1 kosz VKV 50/2 na małe elementy z możliwością umieszczenia dodatkowego kosza na sztuczce, garnki i miski, akcesoria kuchenne, filiżanki lub sztuczce ułożone poziomo na dnie	8,766.-
11 007 004	Konfiguracja do zmywania naczyń w lokalu gastronomicznym 1 zintegrowany kosz do szkła (UV 40/3), powlekany poliamidem, na szklanki, filiżanki, spodki i talerze o średnicy do Ø 200 mm 1 kosz na sztuczce CBS	8,847.-
11 007 002	Konfiguracja do zmywania szkła 1 kosz GV 50/25, plastikowy, z 5 wyjmowanymi rzędami (do szklanek w pozycji pochylonej)	8,755.-
nr kat.	OPCJE	CENAW EUR
	Moduł odwróconej osmozy do M-iClean UL:	
11 007 124/123	Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy –120 mm/150 mm wysokość zmywarki: 940 mm/970 mm	2,241.-
11 007 122	Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 560 x 600 mm	2,241.-
11 007 120	Opcja membrany bardziej odpornej na chlor (dostępne tylko z Modułem GiO wbudowanym z tyłu) (Uwaga: Należy koniecznie przestrzegać wartości granicznych dla wody zasilającej)	487.-
11 007 125	ComfortAir system odzysku ciepła M-iClean minimalizacja oparów, redukcja wilgoci resztkowej na szkle i porcelanie do 98% przy oszczędności energii do 21% (w porównaniu z poprzednim modelem), zgodność z EN 50593 (Uwaga: maks. temperatura wody zasilającej 20 °C; zwiększa czas trwania cykli zmywania o 120 sek.)	1,157.-
11 007 072	Wbudowane pojemniki ze środkiem do dozowania z elektroniczną kontrolą poziomu	124.-
11 007 065	Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania)	536.-
11 007 089/137	Wbudowana szafka pod zmywarką z drzwiczkami skrzydlowymi na zawiasach, wysokość 400 mm/500 mm	849.-/1,079.-
11 007 138	Opcja –zamknięte drzwiczki do wbudowanej szafki (wys. 400 i 500 mm)	418.-
11 007 001/115	Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 100 mm/150 mm	276.-
11 007 075	Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (środek myjący)	101.-
11 007 076	Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (nabłyszczacz)	101.-
11 007 034	Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc przyłączeniową)	472.-
11 007 103	Private Label 2.0 –indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz	95.-

RYSUNKI TECHNICZNE

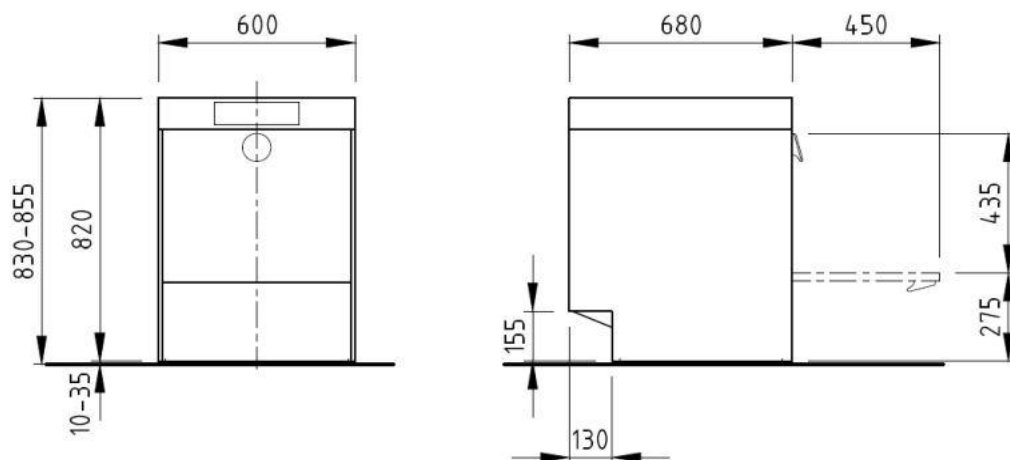

- Przyłącze odpływu -wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,6 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE	M-iClean UL		ZALETY
	400 V	230 V	
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	2.0		• W pełni zintegrowanyModuł GiO (moduł odróconej osmozy) • ComfortAir(odzysk ciepła z pary) –zminimalizowanie ilości uwalnianej pary, wykorzystanie ciepła do ogrzaniawody dla kolejnego cyklu mycia • Uchwyt zoświetleniem LED i wskaźnikiem stanu maszyny zkodem kolorystycznym • Wyświetlaczdotykowy wykonany zbezpiecznego szkła ze wskaźnikiem postępu programu • Intuicyjny interfejs użytkownika– Blue Concept • Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiczkach • Inteligentny system zarządzaniaenergiją • Private Label 2.0 –indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz • Filtr M-iClean– aktywny system filtrów (zfunkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania) • Przewody środka myjącego i nabyłszczaczau mieszczone wewnątrz urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej • Dzięki regulowanym parametrom cyklu zmywania zmywarkę M-iClean możnadostosować do konkretnych wymagań klienta, naczyń do zmywania oraz rodzaju zabrudzeń.
Ogrzewanie bojlera w kW:	6.0	2.0	
Moc pompy w kW:	0.4		
Łączna moc przyłączeniowa w kW:	6.7	2.7	
Zużycie wody l/kosz:	2.8		
Pojemność komoryw litrach:	11.0		
Wysokość załadunku w mm	435		
Wymiary koszaw mm:	500 x 600 (500)		
Czas cyklu w sekundach:	90/120/240		
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	40/30/15		
Czas cyklu w sekundach (zimna woda):	90/120/240	180/180/240	
Teoretyczna wydajność koszy/godz(z. w.):	40/30/15	20/20/15	

Profesjonalna technologia zmywania

M-iClean H

Zmywarki kapturowe



Widok zmywarek / punkty podłączeń

16-18

Linia M-iClean
M-iClean HM

Kosz: : 500 x 500 mm
Wysokość załadunku: 505 mm

19-20



Linia M-iClean
M-iClean HL

Kosz: : 500 (650) x 500 mm
Wysokość załadunku: 560 mm

21-22



Linia M-iClean
M-iClean HXL

Kosz: : 2 x 500 x 500 mm
Wysokość załadunku: 505 mm

23-24




Systemy stołów

25

Zmywarka kapturowa M-iClean HM (układ liniowy)

Pozycja montażowa: zlew po lewej stronie

Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie (lustrzane odbicie)

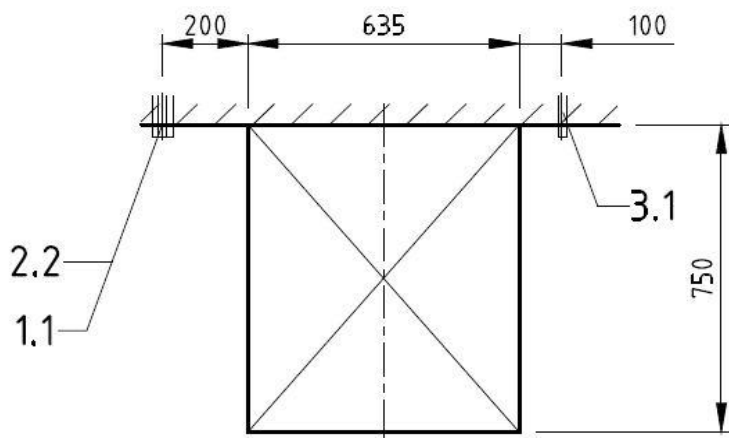


1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa M-iClean HM (układ narożny)


Pozycja montażowa: zlew z przodu

Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie

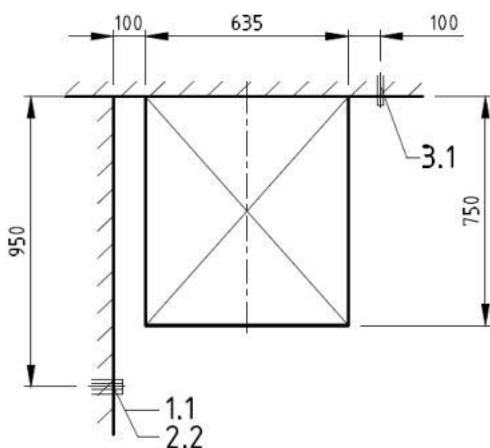

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

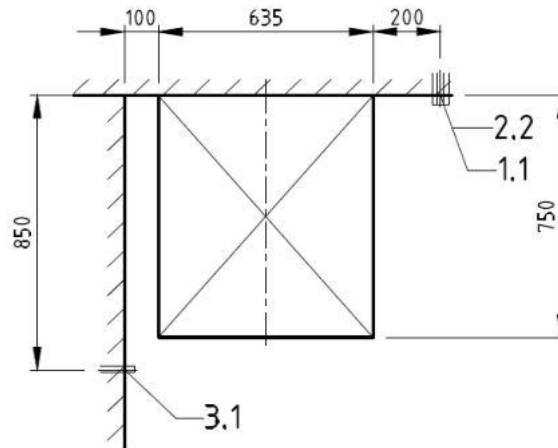

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne


max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka kapturowa M-iClean HL (układ liniowy)

Pozycja montażowa: zlew po lewej stronie

Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie (lustrzane odbicie)

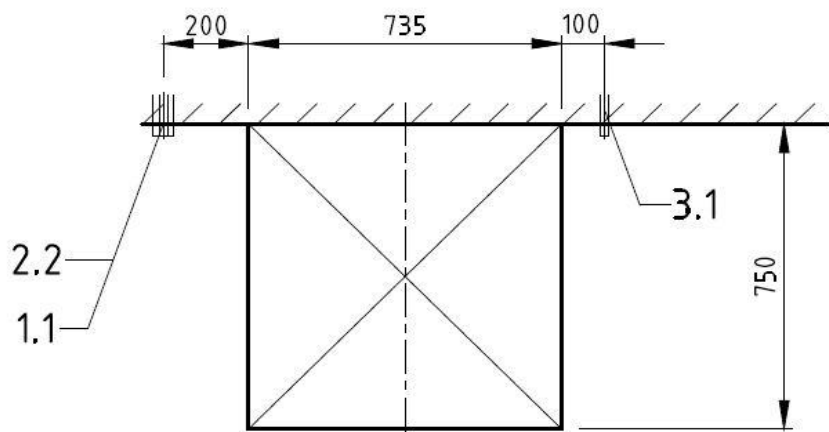


1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa M-iClean HL (układ narożny)


Pozycja montażowa: zlew z przodu

Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie

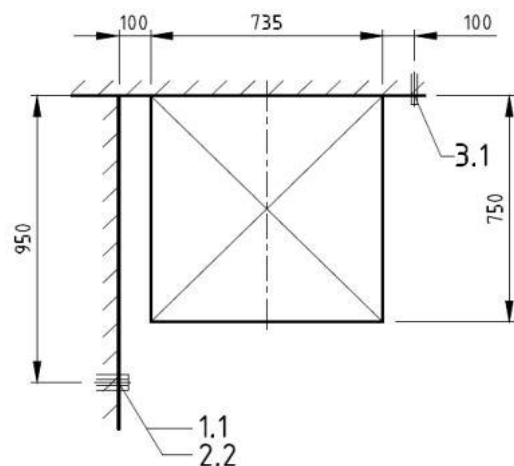

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

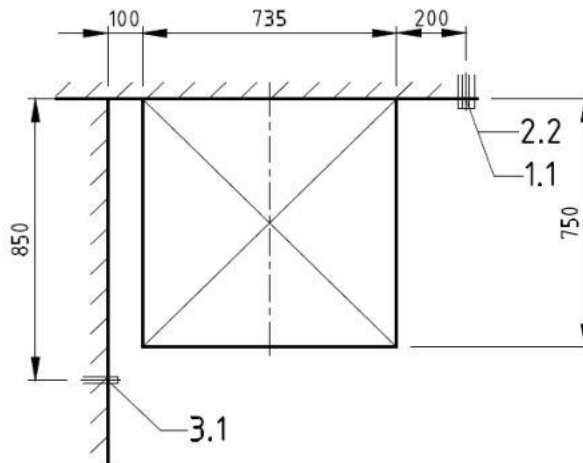

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne


max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka kapturowa M-iClean HXL (układ liniowy)

Pozycja montażowa: zlew po lewej stronie

Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie (lustrzane odbicie)

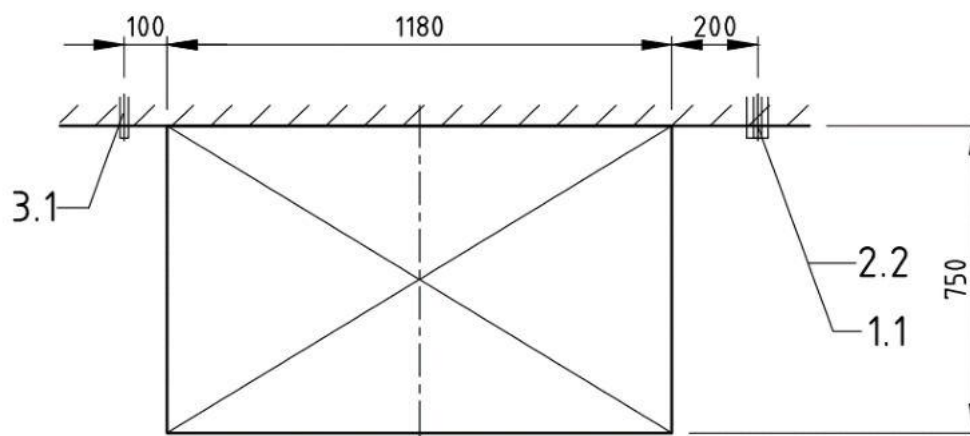


1.1 Odpływ max.
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa M-iClean HXL (układ narożny)


Pozycja montażowa: zlew z przodu

Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie

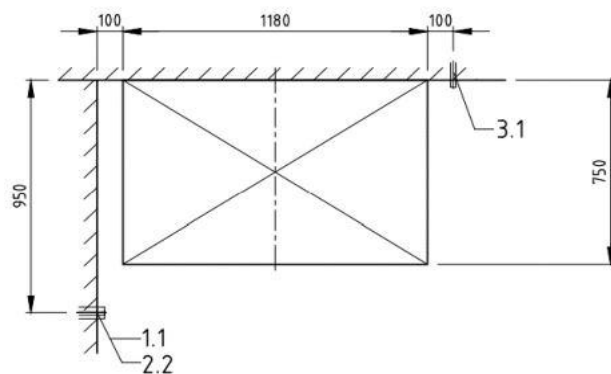

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

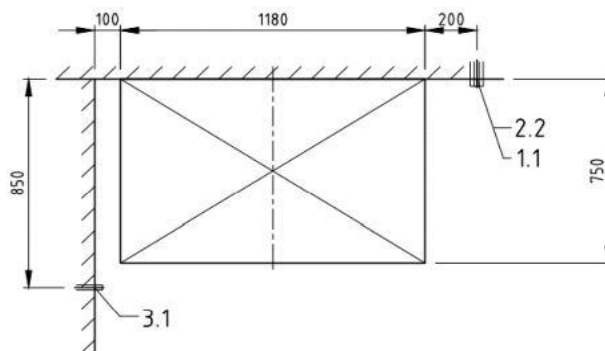

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa klasy premium


M-iClean HM

Kosz: 500 x 500 mm
Wysokość załadunku: 505 mm
Wydajność: do 60 koszy/godz.



nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA M-iClean HM	CENAW EUR
2 000 166	– Przyłącze wody zimnej lub ciepłej, zasilanie trójfazowe (3NPE 400V 50Hz)	15,159.–
nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENAW EUR
12 006 103	– Automatyczny kaptur –automatyczne otwieranie i zamykanie kaptura	•
12 006 087	– Dozownik środka myjącego z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym	•
12 006 085	– Dozownik nabyłyszczacza z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym	•
	– Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu	•
	– System wykrywania przecieków	•
	– Filtr M-iClean– aktywny system filtracyjny	•
	– Pompa podnosząca ciśnienia / pompa spustowa	•
	– Tylony panel ze stali nierdzewnej	•
	– Rurki dozowania oraz doprowadzania chemii wykonane ze stali nierdzewnej	•
	– M-iClean signal concept –sygnalizuje o stanie urządzenia podając polskie komunikaty	•
	– Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej	•
	– Składany uchwyt kosza	•
1 000 100	– 2 x uniwersalny kosz VKV 50/1, z tworzywa sztucznego, 8 rzędów	•
1 000 101	– 1 koszna małe elementy VKV 50/2 (szeroka siatka) z tworzywa sztucznego	•
nr kat.	PAKIETY	CENAW EUR
12 006 056	– Pakiet Przyjaznego Klimatu –odzysk ciepła Air Concept System odzysku ciepła z funkcją samodzielnego czyszczenia, brak oparów uwalnianych przy otwieraniu kaptura –poprawia środowisko wewnątrz pomieszczenia i środowisko pracy, szybszeschnięcie naczyń, odprowadzanie oparów (wydłużony czas cyklu): przez 30 sek. Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej	2,642.–
12 006 057	– Pakiet Oszczędności Energetycznej –niezrównana oszczędność energii i efektywność energetyczna System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej Niedostępne z Pakietem Przyjaznego Klimatu	1,390.–
12 006 058	– Pakiet Komfortu Ergonomicznego –Automatyczne wykrywanie kosza Przygotowanie do stołu suszącego, moduł suszący stoły –patrz ceny w tabeli stołów Niedostępne z Pakietem Doskonałego Połysku	141.–
12 006 059	– Pakiet Doskonałego Połysku Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm Przygotowanie do stołu suszącego, moduł suszący stoły –patrz ceny w tabeli stołów Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej Dostępne są następujące kombinacje pakietów: – Pakiet Przyjaznego Klimatu +Pakiet Komfortu Ergonomicznego – Pakiet Przyjaznego Klimatu +Pakiet Doskonałego Połysku – Pakiet Komfortu Ergonomicznego +Pakiet Oszczędności Energetycznej – Pakiet Oszczędności Energetycznej +Pakiet Doskonałego Połysku	2,515.–
nr kat.	AKCESORIA	CENAW EUR
12 006 129	– Dodatkowa stopa z regulacją wysokości (wymagana w przypadku montażu wolnostojącego)	48.–
1 720 103	– Pokrywa po lewej stronie pomiędzy ścianą a urządzeniem, jeżeli zmywarka stoi w rogu: przedłużenie stołu z krawędzią zagiętą w dół	159.–
12 006 102	– Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie odmineralizowaną wodą (np. Moduł GiO) w zmywarkach wyposażonych w system AirConcept	677.–
12 006 002	– PowerWash –Trzy konfiguracje silnika pompy gwarantują doskonałe dopasowanie do zmywanych naczyń oraz do określonego poziomu zabrudzenia	1,876.–
12 006 114	– Automatyczne wykrywanie kosza (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem)	139.–
12 006 100	– System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej	1000.–
12 006 121	– Zatrzymanie ciepła (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem)	599.–
12 006 098	– Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania)	536.–
12 006 108	– Przygotowanie do stołu suszącego (moduł suszący i ceny stołów –patrz tabela z stołami)	142.–
12 006 042	– Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C	226.–
12 006 084	– Moduł GiO – w pełni zintegrowany	2,499.–
12 006 063	– Opcja: membrany odporne na działanie chloru (Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej +praca zgodna z DIN – patrz moduł Uzdatnianie wody)	487.–
12 006 091	– Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu)	101.–
12 006 092	– Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nabyłyszczacza)	101.–
12 006 048	– Private Label 2.0 –indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz	95.–

RYSUNKI TECHNICZNE

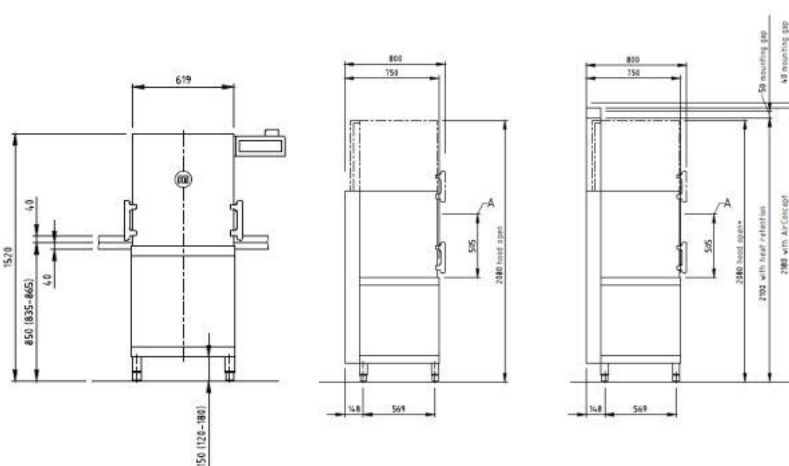

- Przyłącze odpływu –wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,8 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

*Wysokość można zmniejszyć do 125 mm (w odstępach co 25 mm)

DANE TECHNICZNE	M-iClean HM		ZALETY
	HM	zPower Wash (PW)	
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	4.0		♦ Niezrównany komfort ergonomiczny Wygodny, automatyczny system sterowania kapturem i wykrywania kosza z funkcją automatycznego uruchamiania, aby zapewnić ergonomiczną i efektywną pracę; szklany panel sterowania wykonany z bezpiecznego szkła i umieszczony na poziomie oczu ♦ Gwarantowana wydajność –60–miesięcznagwarancja na wszystkie elektryczne i mechaniczne elementy systemu automatycznego kaptura ♦ Komfort pracy (warunki w zmywalni) dzięki pakietowi Przyjaznego Klimatu Ok. 80% mniej pary w strefie mycia naczyń, zmniejszenie wpływu nadmiernej wilgoci i ciepła na pracowników, oszczędność pieniędzy dzięki odzyskowi ciepła z wentylacji ♦ Doskonałe rezultaty zmywania Moduł GiO (odwróconej osmozy) dla niezrównanego połysku bez polerowania, szybsze suszenie przy użyciu stołu suszącego, o około 20% lepsze wyniki mycia dzięki ulepszonemu kształtowi dyszy na ramieniu myjącym ♦ Doskonała oszczędność energii, szybki czas zwrotu z inwestycji dzięki układowi odzysku ciepła z wody ściekowej w połączeniu z układem odzysku ciepła z pary wodnej ♦ Wysokość załadunku 505 mm – optymalna nie tylko dla naczyń ale również garnków i pojemników ♦ Jakość marki – wyprodukowane przez MEIKO Systemy dozowania i dostarczania środka myjącego i nabłyszczacza ze stali nierdzewnej pozwalają na uniknięcie przestojów i kosztów napraw; niezawodne działanie automatycznego kaptura (możliwa również obsługa ręczna) ♦ Dowolne zmiany użytkowe (możliwość wykonania przez klienta) bez dodatkowego wysiłku i kosztów ♦ Dodatki: Regulowana wysokość (nóżki) dla wszystkich zmywarek; łatwe dostosowanie wymagań w zakresie zasilania (w zależności od istniejącej instalacji elektrycznej); możliwość instalacji wyświetlacza z boku, z dowolnej strony lub na zewnątrz (na ścianie).
Ogrzewanie bojlera w kW:			
Bezpiecznik 16 A	6.0	–	
Bezpiecznik 20 A	8.0	8.0	
Bezpiecznik 25 A	9.0	–	
Bezpiecznik 32 A	11.0	11.0	
Moc pompy w kW:	0,75	1,5	
Łączna moc przyłączeniowa w kW:			
Bezpiecznik 16 A	7.2	–	
Bezpiecznik 20 A	9.2	10.0	
Bezpiecznik 25 A	14.2	–	
Bezpiecznik 32 A	16.2	17.0	
Zużycie wody l/kosz:	2.4		
Pojemność komory w litrach:	22.0		
Wysokość załadunku w mm:	505		
Wymiary kosza w mm:	500 x 500		
Czas cyklu w sekundach (mycie naczyń):	60/90/210		
Czas cyklu w sekundach (mycie szkła):	90/120/120		
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	60/40/17		
Teoretyczna wydajność w talerzach/godz:	1080/720/306		
Teoretyczna wydajność w szklankach/godz:	2160/1440/612		

Zmywarka kapturowa klasy premium


M-iClean HL



Kosz: 500 (650) x 500 mm
Wysokość załadunku: 560 mm
Wydajność: do 60 koszy/godz.

nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA M-iClean HL	CENAW EUR
2000 167	– Przyłącze wody zimnej lub ciepłej, zasilanie trójfazowe (3NPE 400V 50 Hz)	18,254.–
nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENAW EUR
12 007 088	– Automatyczny kaptur –automatyczne otwieranie i zamykanie kaptura	•
12 007 072	– Dozownik środka myjącego z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym	•
12 006 070	– Dozownik nablyszczacza z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym	•
	– PowerWash –Trzy konfiguracje silnika pompy gwarantują doskonałe dopasowanie do zmywanych naczyń oraz do określonego poziomu zabrudzenia	
	– Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu	•
	– System wykrywania przecieków	•
	– Filtr M-iClean – aktywny system filtracyjny	•
	– Pompa podnosząca ciśnienia / pompa spustowa	•
	– Tylne panel ze stali nierdzewnej	•
	– Rurki dozowania oraz doprowadzania chemii wykonane z stali nierdzewnej	•
	– M-iClean signal concept –sygnalizuje o stanie urządzenia podając polskie komunikaty	•
	– Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej	•
	– Składany uchwyt kosza	•
	Standardowe wyposażenie w kosze:	
1 000 296	– 2 x koszna talerze VKV 60/1, z tworzywa sztucznego, na 22–24talerze	•
1 000 295	– 1 x koszna małe elementy VKV 60/2 BK (drobna siatka), z tworzywa sztucznego	•
nr kat.	PAKIETY	CENAW EUR
12 007 107	– Pakiet Przyjaznego Klimatu –odzysk ciepła Air Concept System odzysku ciepła z funkcją samodzielnego czyszczenia, brak oparów uwalnianych przy otwieraniu kaptura –poprawia środowisko wewnątrz pomieszczenia i środowisko pracy, szybszeschnięcie naczyń, odprowadzanie oparów (wydłużony czas cyklu): przez 30 sek. Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej	2,998.–
12 007 108	– Pakiet Oszczędności Energetycznej –niezrównana oszczędność energii i efektywność energetyczna System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej Niedostępne z Pakietem Przyjaznego Klimatu	1,522.–
12 007 109	– Pakiet Komfortu Ergonomicznego –Automatyczne wykrywanie kosza Przygotowanie do stołu suszącego, moduł suszący stoły –patrz ceny w tabeli stołów Niedostępne z Pakietem Doskonałego Połysku	141.–
12 007 110	– Pakiet Doskonałego Połysku Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm Przygotowanie do stołu suszącego, moduł suszący stoły –patrz ceny w tabeli stołów Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej Dostępne są następujące kombinacje pakietów: – Pakiet Przyjaznego Klimatu +Pakiet Komfortu Ergonomicznego – Pakiet Przyjaznego Klimatu +Pakiet Doskonałego Połysku – Pakiet Komfortu Ergonomicznego +Pakiet Oszczędności Energetycznej – Pakiet Oszczędności Energetycznej +Pakiet Doskonałego Połysku	2,515.–
nr kat.	AKCESORIA	CENAW EUR
12 007 122	– Dodatkowa stopa z regulacją wysokości (wymagana w przypadku montażu wolnostojącego)	48.–
1 720 103	– Pokrywa po lewej stronie pomiędzy ścianą a urządzeniem, jeżeli zmywarka stoi w rogu: przedłużenie stołu z krawędzią zagiętą w dół	159.–
12 007 087	– Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie odmineralizowaną wodą (np. Moduł GiO) w zmywarkach wyposażonych w system AirConcept	677.–
12 007 099	– Automatyczne wykrywanie kosza (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem)	139.–
12 007 085	– System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej	1000.–
12 007 106	– Zatrzymanie ciepła (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem)	731.–
12 007 083	– Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania)	536.–
12 007 093	– Przygotowanie do stołu suszącego (moduł suszący ceny stołów –patrz tabela z stołami)	142.–
12 007 041	– Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C	226.–
12 007 069	– Moduł GiO – w pełni zintegrowany	2,499.–
12 007 114	– Opcja: membrany odporne na działanie chloru (Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej +praca zgodna z DIN – patrz moduł Uzdatnianie wody)	487.–
12 007 076	– Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu)	101.–
12 007 077	– Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nablyszczacza)	101.–
12 007 047	– Private Label 2.0 –indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz	95.–

RYSUNKI TECHNICZNE

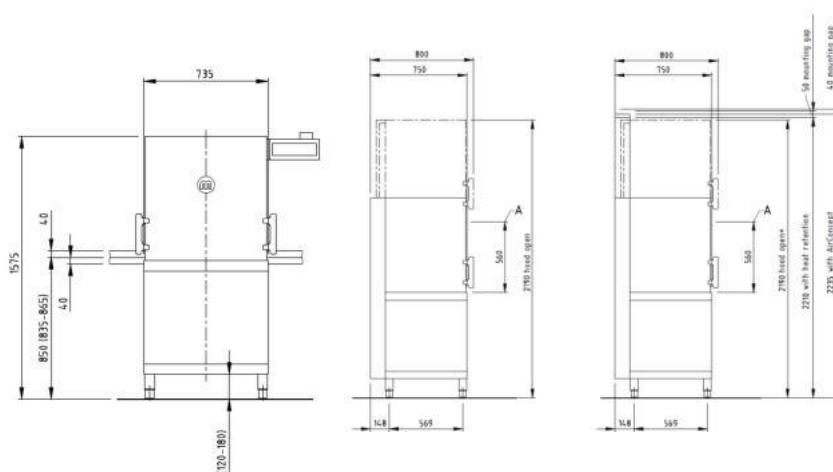

- Przyłącze odpływu –wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,8 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

*Wysokość można zmniejszyć do 125 mm (w odstępach co 25 mm)

DANE TECHNICZNE	M-iClean HL	ZALETY
Ogrzewanie zbiorników kW:	4.0	• Niezrównany komfort ergonomiczny Wygodny, automatyczny system sterowania kapturem i wykrywania kosza z funkcją automatycznego uruchamiania, aby zapewnić ergonomiczną i efektywną pracę; szklany panel sterowania wykonany z bezpiecznego szkła i umieszczony na poziomie oczu • Gwarantowana wydajność –60-miesięczna gwarancja na wszystkie elektryczne i mechaniczne elementy systemu automatycznego kaptura • Komfort pracy (warunki w zmywalni) dzięki pakietowi Przyjaznego Klimatu Ok. 80% mniej pary w strefie mycia naczyń, zmniejszenie wpływu nadmiernej wilgoci i ciepła na pracowników, oszczędność pieniędzy dzięki odzyskowi ciepła z wentylacji • Doskonałe rezultaty zmywania Moduł GiO (odwróconej osmozy) dla niezrównanego połysku bez polerowania, szybsze suszenie przy użyciu stołu suszącego, o około 20% lepsze wyniki mycia dzięki ulepszonemu kształtowi dyszy na ramieniu myjącym • Doskonała oszczędność energii, szybki czas zwrotu z inwestycji dzięki układowi odzysku ciepła zwody ściekowej w połączeniu z układem odzysku ciepła z pary wodnej • Wysokość załadunku 505 mm, wymiar koszy nawet do 650/500 mm – idealna do większych garnków, naczyń i pojemników • Jakość marki – wyprodukowane przez MEIKO • Dowolne zmiany użytkowe (możliwość wykonania przez klienta) bez dodatkowego wysiłku i kosztów • Dodatki: Regulowana wysokość (nóżki) dla wszystkich zmywarek; łatwe dostosowanie wymagań w zakresie zasilania (w zależności od istniejącej instalacji elektrycznej); możliwość instalacji wyświetlacza z boku, z dowolnej strony lub na zewnątrz (na ścianie).
Ogrzewanie bojlera w kW:		
Bezpiecznik 20 A	8.0	
Bezpiecznik 32 A	11.0	
Moc pompy w kW:	1.5	
Łączna moc przyłączeniowa w kW:		
Bezpiecznik 20 A	10.0	
Bezpiecznik 32 A	17.0	
Zużycie wody l/kosz:	3.0	
Pojemność komory w litrach:	22.0	
Wysokość załadunku w mm	560	
Wymiary koszy w mm:	500 x 500 do 650 x 500	
Czas cyklu w sekundach (mycie szkła):	90/120/120	
Czas cyklu w sekundach (mycie naczyń):	60/90/210	
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	60/40/17	
Teoretyczna wydajność w talerzach/godz:	1320/880/374	
Teoretyczna wydajność w szklankach/godz:	2160/1440/612	

Zmywarka kapturowa klasy premium


M-iClean HXL

Kosz
Wysokość załadunku: 2 x 500 x 500 mm
Wydajność: 505 mm
do 120 koszy/godz.



nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA M-iClean HXL CENA W EUR	
2 000 168	Przyłącze wody zimnej lub ciepłej, zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz)	27,985.-
nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENA W EUR
12 008 099	- Automatyczny kaptur -automatyczne otwieranie i zamykanie kaptura	•
12 008 082	- Dozownik środka myjącego z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym	•
12 008 080	- Dozownik nablyszczacza z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym	•
	- Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu	•
	- System wykrywania przecieków	•
	- Filtr M-iClean - aktywny system filtracyjny	•
	- Pompa podnosząca ciśnienia / pompa spustowa	•
	- Tylne panel ze stali nierdzewnej	•
	- Rurki dozowania oraz doprowadzania chemii wykonane ze stali nierdzewnej	•
	- M-iClean signal concept -sygnalizuje o stanie urządzenia podając polskie komunikaty	•
	- Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej	•
	- Składany uchwyt kosza	•
	Standardowe wyposażenie w kosze:	
1 000 100	- 4 x uniwersalny kosz VKV 50/1, z tworzywa sztucznego, 8 rzędów	•
1 000 101	- 1 koszyk małe elementy VKV 50/2 (szeroka siatka) z tworzywa sztucznego	•
nr kat.	PAKIETY	CENA W EUR
12 008 006	- Pakiet Przyjaznego Klimatu -odzysk ciepła Air Concept System odzysku ciepła z funkcją samodzielnego czyszczenia, brak oparów uwalnianych przy otwieraniu kaptura -poprawia środowisko wewnątrz pomieszczenia i środowisko pracy, szybsze schnięcie naczyń, odprowadzanie oparów (wydłużony czas cyklu): przez 30 sek.	5,314.-
12 008 008	- Pakiet Komfortu Ergonomicznego -Automatyczne wykrywanie kosza Przygotowanie do stołu suszącego, moduł suszący stoły -patrz ceny w tabeli stołów Niedostępne z pakietem Doskonałego Połysku	282.-
12 008 009	- Pakiet Doskonałego Połysku Moduł GiO - umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm Przygotowanie do stołu suszącego, moduł suszący stoły -patrz ceny w tabeli stołów Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej Dostępne są następujące kombinacje pakietów: - Pakiet Przyjaznego Klimatu +Pakiet Komfortu Ergonomicznego - Pakiet Przyjaznego Klimatu +Pakiet Doskonałego Połysku	4,244.-
nr kat.	AKCESORIA	CENA W EUR
12 007 126	- Dodatkowa stopa z regulacją wysokości (wymagana w przypadku montażu wolnostojącego)	48.-
1 720 103	- Pokrywa po lewej stronie pomiędzy ścianą a urządzeniem, jeżeli zmywarka stoi w rogu: przedłużenie stołu z krawędzią zagiętą w dół	159.-
12 008 097	- Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie odmineralizowaną wodą (np. Moduł GiO) w zmywarkach wyposażonych w system AirConcept	1,355.-
12 008 002	- PowerWash -Trzy konfiguracje silnika pompy gwarantują doskonałe dopasowanie do zmywanych naczyń oraz do określonego poziomu zabrudzenia	4,878.-
12 008 113	- Automatyczne wykrywanie kosza (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem)	275.-
12 008 098	- System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej	1000.-
12 008 093	- Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania)	536.-
12 008 104	- Przygotowanie do stołu suszącego (moduł suszący i ceny stołów - patrz tabela z stołami)	284.-
12 008 046	- Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C	226.-
12 008 078	- Moduł GiO - w pełni zintegrowany	4,086.-
12 008 079	- Opcja: membrany odporne na działanie chloru (Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej +praca zgodna z DIN - patrz moduł Uzdatnianie wody)	487.-
12 008 086	- Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu)	101.-
12 008 087	- Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nablyszczacza)	101.-
12 008 052	- Private Label 2.0 -indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz	95.-

RYСУNKI TECHNICZNE

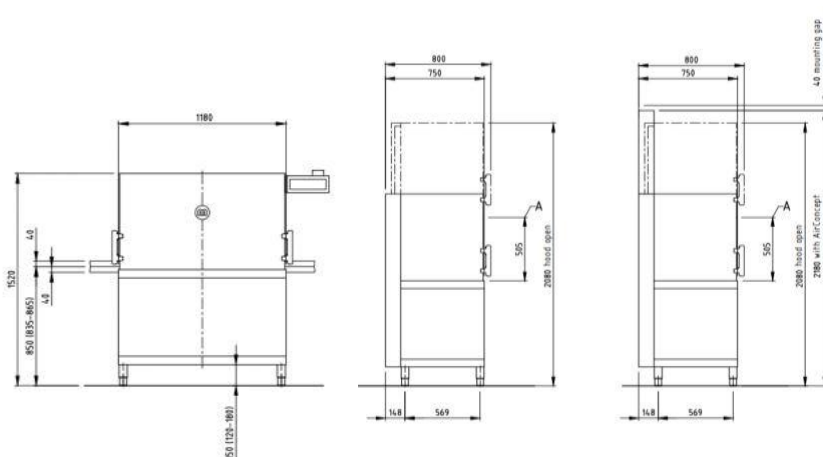

- Przyłącze odpływu-wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

*Wysokość można zmniejszyć do 125 mm (w odstępach co 25 mm)

DANE TECHNICZNE	M-iClean HXL		ZALETY
	HM	z PW	
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	8.0		♦ Niezrównany komfort ergonomiczny Wygodny, automatyczny system sterowania kapturem i wykrywania kosza z funkcją automatycznego uruchamiania, aby zapewnić ergonomiczną i efektywną pracę; szklany panel sterowania wykonany z bezpiecznego szkła i umieszczony na poziomie oczu ♦ Gwarantowana wydajność –60-miesięcznagwarancja na wszystkie elektryczne i mechaniczne elementy systemu automatycznego kaptura ♦ Komfort pracy (warunki w zmywalni) dzięki pakietowi Przyjaznego Klimatu Ok. 80% mniej pary w strefie mycia naczyń, zmniejszeniewpływu nadmiernej wilgoci i ciepła na pracowników, oszczędnośćpieniędzy dzięki odzyskowi ciepła z wentylacji ♦ Doskonałerezultaty zmywania Moduł GiO (odwróconej osmozy) dla niezrównanego połysku bezpolerowania, szybszesuszenie przy użyciu stołu suszącego, o około 20% lepsze wyniki mycia dzięki ulepszonemu kształtowi dyszy na ramieniu myjącym ♦ Zmywarkakapturowa na dwa kosze –zapewia dużo miejsca do mycia naczyń ♦ Doskonała oszczędnośćenergii, szybki czas zwrotu z inwestycji dzięki układowi odzysku ciepła z wody ściekowej w połączeniu z układem odzysku ciepła z pary wodnej ♦ Wysokość załadunku 505 mm – idealna do większych naczyń ♦ Jakość marki – wyprodukowane przezMEIKO
Ogrzewanie bojlera w kW / łączna moc przyłączeniowa			
Bezpiecznik 20 A	9.0 / 11.1	–	
Bezpiecznik 25 A	–	9.0 / 16.6	
Bezpiecznik 32 A	18.0 / 21.1	–	
Bezpiecznik 35 A	–	17.0 / 20.6	
Bezpiecznik 50 A	18.0 / 28.1	18.0 / 29.6	
Bezpiecznik 50 A	22.0 / 32.1	–	
Bezpiecznik 63 A	–	22.0 / 33.6	
Moc pompy w kW:	2 x 0.75	2 x 1.5	
Zużycie wody l/kosz:	4.8		
Pojemność komory w litrach:	54.0		
Wysokość załadunku w mm	505		
Wymiary kosza w mm:	2 x 500x500		
Czas cyklu w sekundach (mycie naczyń):	60/90/210		
Czas cyklu w sekundach (mycie szkła):	90/120/120		
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	120/80/24		
Teoretyczna wydajność w talerzach/godz:	2160/1440/612		
Teoretyczna wydajność w szklankach/godz:	4320/2880/1224		

Stoły wykonane są w całości ze stali nierdzewnej 18/10; blat z prowadnicą kosza i rantem do ściany, podstawa tylna 40 mm, rama z regulowanego profilu kwadratowego.

The clean solution

Prześwit: 150 mm (odstęp zlewu 150 mm od maszyny).

nr kat.	Produkt	kosz 500 mm	kosz 600 mm	CENA W EUR
Stoły standardowe (pochylony blat)				
14 000 002	700/700/850 mm	1	1	885.-
14 000 003	1200/700/850 mm	2	1	1,029.-
14 000 132	1300/700/850 mm	2	2	1,150.-
14 000 004	1700/700/850 mm	3	2	1,580.-
14 000 133	1900/700/850 mm	3	3	1,867.-
14 000 005	2200/700/850 mm	4	3	2,202.-
14 000 134	2500/700/850 mm	4	4	2,488.-
14 000 139	Moduł suszący (wymagana opcja zmywarki: przygotowanie do stołu suszącego)			906.-
14 000 142	Dodatkowy moduł suszący (dla stołów od 1200 mm długości)			906.-
14 000 143	Przycisk modułu suszącego (opcja wymaga jednego z poniższych ekranów)			83.-
14 000 141	Ekran 110 mm wysoki, na metr			154.-/m
14 000 098	Ekran 300 mm wysoki, na metr			276.-/m
Stoły standardowe z zlewem (500/400/250 mm) i zatyczką				
1 690 011	700/700/850 mm	1	1	1,612.-
1 680 012	1200/700/850 mm	2	1	1,756.-
1 680 015	1300/700/850 mm	2	2	1,877.-
1 680 013	1700/700/850 mm	3	2	2,307.-
1 680 016	1900/700/850 mm	3	3	2,594.-
1 680 014	2200/700/850 mm	4	3	2,929.-
1 680 017	2500/700/850 mm	4	4	3,215.-
Stoły standardowe z zlewem (500/400/250 mm), zatyczką, osłoną przeciwbryzgową i półką do przechowywania				
1 680 021	700/700/850 mm	1	1	1,987.-
1 680 022	1200/700/850 mm	2	1	2,396.-
1 680 025	1300/700/850 mm	2	2	2,570.-
1 680 023	1700/700/850 mm	3	2	3,213.-
1 680 026	1900/700/850 mm	3	3	3,607.-
1 680 024	2200/700/850 mm	4	3	4,102.-
1 680 027	2500/700/850 mm	4	4	4,548.-
Stoły standardowe z zlewem (600/440/300 mm), zaworem przelewowym na rurze stojącej i sitkiem narożnym				
1 690 031	700/700/850 mm	1	1	2,420.-
1 690 032	1200/700/850 mm	2	1	2,564.-
Stoły standardowe z zlewem (600/440/300 mm), zaworem przelewowym na rurze stojącej i sitkiem narożnym, osłoną przeciwbryzgową i półką do przechowywania				
1 690 041	700/700/850 mm	1	1	2,795.-
1 690 042	1200/700/850 mm	2	1	3,204.-
14 000 011	Stoły na zamówienie , podstawa, bez zlewu, cena za 1 metr bieżący (dot. stołów długości 1000 mm lub więcej)			1,498.-
14 000 145	Standardowy stół rolkowy z 2 jednostkami suszącymi (dla zmywarek M-iClean H wymagane jest przygotowanie do stołu suszącego). Opcja dodatkowego przycisku nie jest możliwa w przypadku stołu rolkowego. Długość: 700/850/1300 mm (możliwa długość specjalna do 2300 mm, cena na zapytanie)			5,222.-

Klasa premium Point2

Zmywarki kapturowe uniwersalne



Widok zmywarek / punkty podłączeń

28-29

Klasa Premium

DV 270.2

Kosz: 1310 x 690

Wysokość załadunku: 690 mm

30-31



Klasa Premium

M-iClean PF-S

Kosz: 608 x 700

Wysokość załadunku: 815 mm

32



Klasa Premium

FV 130.2

Kosz: 850 x 700

Wysokość załadunku: 740 mm

33-34



Klasa Premium

FV 250.2

Kosz: 1310 x 700

Wysokość załadunku: 890 mm


35-36



Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka uniwersalna DV 270.2


Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

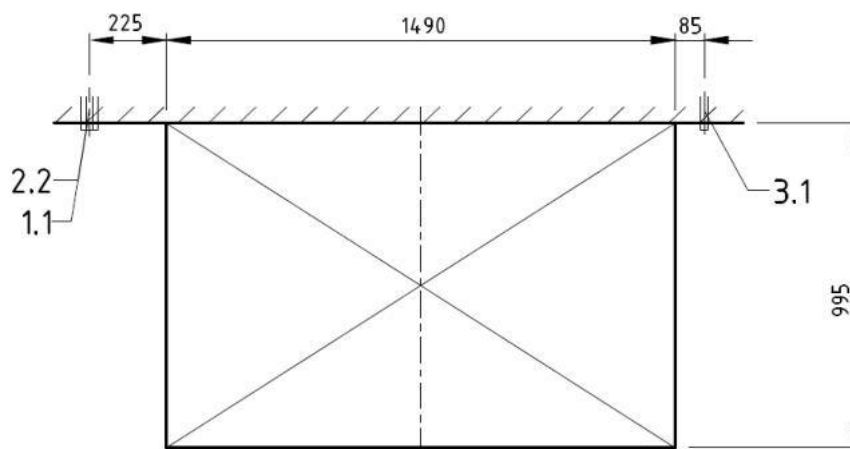

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
350 mm powyżej posadzki
300 mm powyżej posadzki

Zmywarka uniwersalna PF-S

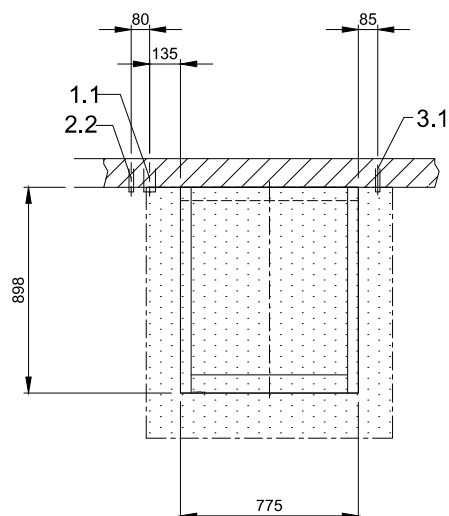

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody


3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki DN 50
mięka zimna woda, 10°C, DN 15, G 3/4" a
max. 0.54 mmol/l CaCO₃ (max 3dh)
przepływ: min. 0.8 l/min
minimalne ciśnienie przepływu: 60 kPa / 0.6 bar
przed zaworem elektromagnetycznym
maksymalne ciśnienie: 500 kPa / 5.0 bar
przewód zasilający do maszyny: 3/N/PE, 400V, 50 Hz
prąd nominalny / -pojemność 30.3 A / 17.6 kW
przewód wyrównania potencjałów
wyłącznik główny musi być zapewniony na miejscu

Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka uniwersalna FV 1302

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

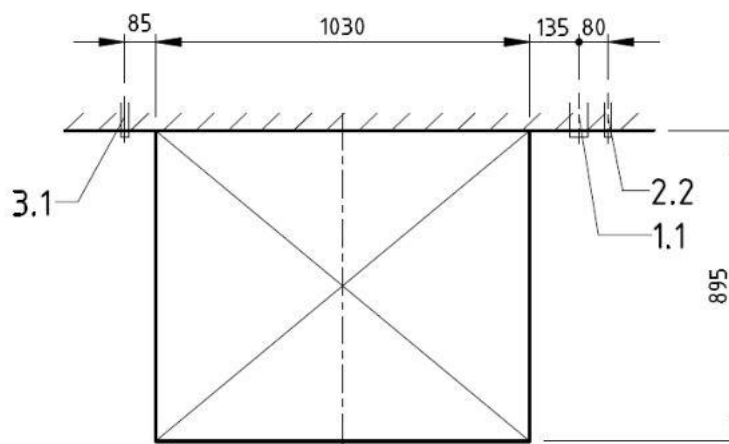


1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki

Zmywarka uniwersalna FV 2502

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

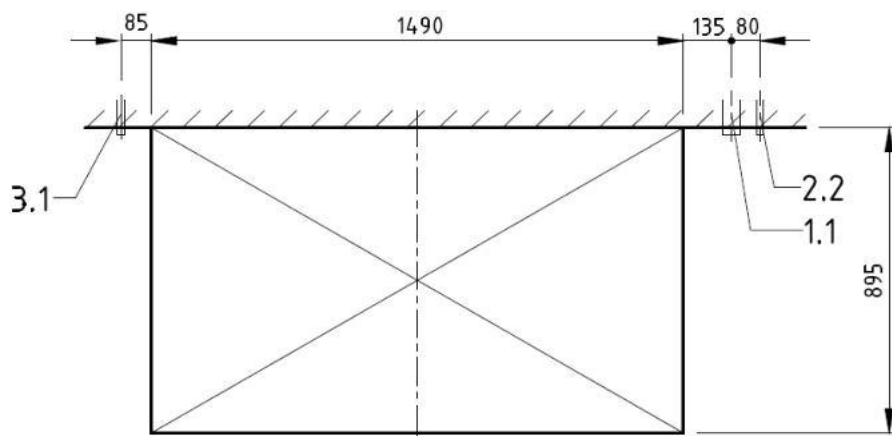

1.1 Odpływ
2.2 Przyłącze świeżej wody
3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki
400 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa uniwersalna klasy premium Point2

Zmywarka do garnków i pojemników

DV 2702

Kosz: 1310 x 690


Wysokość załadunku: 690 mm

Wydajność: do 30 koszy/godz.



nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA DV 2702 CENAW EUR	
DV 2702	Ogrzewanie elektryczne –przyłącze ciepłej lub zimnej wody – zasilanie trójfazowe 3NPE 400V 50 Hz	35,131.–
	Ogrzewanie parą (ogrzewanie zbiornika i bojlera)	
13 001 012	– (para nasycona 0,3 –2,0 bara (30–200kPa); 107,0°C–133,5°C)–opłata dodatkowa	8,711.–
13 001 013	– (para nasycona 2,1 –4,0 bara (219–400kPa); 133,6°C–152,0°C)–opłata dodatkowa	10,480.–
nr kat.	AKCESORIA	CENAW EUR
	Standardowe wyposażenie w kosze:	
1 000 244	– 1 kosz z kółkami BV 131 x 69/1 (1310 x 690 mm)	•
	– Zestaw do instalacji składający się z węży zasilającego, węży odpływowych i kabla elektrycznego (węże i kabel o długości 1,4 m od zmywarki), wąż zasilający z AquaStop oraz systemem ochrony przed wyciekami wody	•
	– System filtrowania wody AktivPlus	•
	– Pompa wspomagająca	•
	– Pompa spustowa	•
13 001 025	– Dozownik nabyśzczacza z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami	•
13 001 028	– Dozowniki płynnego detergentu z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami	529.–
13 001 045	– Panel obudowy tylnej wykonany ze stali nierdzewnej	1,154.–
	DV 2702 ze standardowym wyposażeniem koszy dla piekarni	36,660.–
	Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:	
1 110 012	– 1 wkładka do kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1 (600 x 500 mm)	•
1 000 101	– 1 kosz na małe elementy VKV 50/2	•
1 110 012	– 1 wkładka kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1	473.–
1 110 013	– 1 wkładka kosza na 9 blach do pieczenia BV 60 x 50/2	442.–
1 110 052	– 1 wkładka kosza na 6 blach do pieczenia BV 60 x 50/3	425.–
1 110 051	– 1 wkładka kosza na 12 blach do ciasta BV 60 x 20	235.–
1 000 175	– 1 wkładka kosza na 4 rękawy cukiernicze	241.–
	DV 2702 ze standardowym wyposażeniem koszy dla masarni	36,557.–
	Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:	
11 110 041	– 1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)	•
1 000 101	– 1 kosz na małe elementy VKV 50/2	•
1 110 014	– Kratka ochronna BV 78 x 66/1 (780 x 660 mm)	237.–
1 000 244	– 1 kosz z kółkami BV 131 x 69/1 (1310 x 700 mm)	973.–
1 110 038	– 1 elastyczna kratka ochronna BV 78 x 61 (780 x 610 mm)	438.–
1 110 041	– 1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)	370.–
13 001 044	– System automatycznego podnoszenia okapu – automatycznie otwiera i zamyka okap (przednia część uchwytu okapu nie jest już potrzebna)	na żądanie
13 001 048	– Program wymiany wody (należy pamiętać, że ta funkcja wydłuża czastrowania cykli zmywania)	536.–
13 001 050	– Moduł GiO dostarczany oddzielnie, (szer. x gł. x wys.) 140 mm x 550 mm x 600 mm	2,102.–
1 720 238	– Opcja: Uchwyt na zmywarce, aby ustawić Moduł GiO po lewej lub po prawej stronie (proszę podać przy składaniu zamówienia)	•
13 001 063	– Opcja: membrana bardziej odporna na chlor	487.–
12 003 052	– Point2 AirConcept – układ odzyskuciepła, praca bez pary wodnej: poprawia warunki panujące w pomieszczeniu i środowisko pracy, odprowadzanie pary wodnej (wydłuża czas cyklu o 100 sekund)	7,280.–
13 001 054	– Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie zdemineralizowaną wodą (np. Moduł GiO)	1,288.–
13 001 056	– Tylna okładzina wykonana ze stali nierdzewnej do wolnostojącego montażu z Point2 AirConcept	1,154.–
13 001 006	– Thermo-Label71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc przyłączeniową)	606.–

RYSUNKI TECHNICZNE

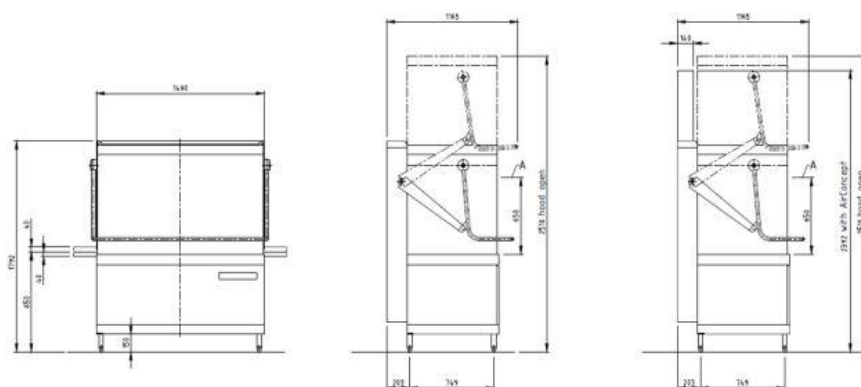

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 0,6 bar (60 kPa), maximum 5 bar (500 kPa)
- Prąd znamionowy 29,8 A z gorącą wodą, 38,3 A z zimną wodą
- Wartość bezpiecznika musi być wybrana na podstawie całkowitego podłączonego obciążenia i zgodnie z VDE 0100
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Wąż dopływowy G 3/4" – max. twardość wody 3 °dH (0,54 mmol / l CaCO₃)

DANE TECHNICZNE	DV 2702	ZALETY
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	9.0	• Automatyczny układ sterowania MIKE2 –szczegółowa analiza +dokumentacja. • Point2 AirConcept: –ogranicza emisję ciepła do pomieszczenia; –temperatura powietrza wywiewanego ok. 25°C przy temperaturze wody zasilającej wynoszącej 12°C; –80% redukcja uwalniania pary, –samoooczyszczanie. • Ramiona myjące i płuczące wykonane z litej stali nierdzewnej. • Mieści 3 pojemniki transportowe (600 x 400 mm) umieszczone obok siebie. • System AquaStop z czujnikiem wykrywającym przecieki oraz tacą ociekową ze stali nierdzewnej dla maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności. • System filtrowania wody AktivPlus pozwala osiągnąć wyjątkowe rezultaty podczas zmywania dzięki wielokrotnej filtracji wody myjącej. • Pompa wspomagająca dla doskonałego spłukiwania bez względu na ciśnienie z sieci, plus stała temperatura płukania. • Nowy model pracy kaptura dla ergonomicznego komfortu. • Trzy cykle zmywania plus cyfrowy wyświetlacz temperatury mycia i płukania. • Oscylacyjne ramiona myjące. • Dwuścienna konstrukcja z dodatkową izolacją. • Pompy myjące z systemem łagodnego rozruchu. • Zmniejszone ciśnienie mycia do delikatnych naczyń. • Kosze z stali nierdzewnej z kółkami. • Pompa spustowa –w standardzie. • Klasa ochrony IP X5 (ochrona przed strumieniem wody).
Ogrzewanie bojlera w kW:		
przyłącze ciepłej wody 45–60°C	12.0	
przyłącze zimnej wody 10–45°C	18.0	
przyłącze zimnej wody	15.0	
Point2 AirConcept max 20°C		
Moc pompy w kW:	2 x 2,2	
Łączna moc przyłączeniowa w kW:		
przyłącze ciepłej wody 45–60°C	16.9	
przyłącze zimnej wody 10–45°C	22.9	
przyłącze zimnej wody	19.9	
Point2 AirConcept max 20°C		
Zużycie wody l/kosz:	9.0	
Pojemność komory w litrach:	100.0	
Wysokość załadunku w mm	650	
Wymiary koszy w mm:	1310 x 690	
Czas cyklu w sekundach:	120/240/480	
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	30/15/7	
Czas cyklu w sekundach z Modułem GiO	180/240/480	

Zmywarka kapturowa uniwersalna klasy premium Point2

Zmywarka do garnków i pojemników

PF-S



Kosz: 608 x 700
Wysokość załadunku: 815 mm
Wydajność: do 30 koszy/godz.

nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA M-iCLEANPF-S	CENAW EUR
2 000 194	Standardowe wyposażenie w kosze z kołami - do podłączenia zimnej lub ciepłej wody do 45C - zasilanie trójfazowe 3NPE 400V 50 Hz	19,630.-
nr kat.	AKCESORIA	CENAW EUR
13 005 076	- Dozowniki płynnego detergentu z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami	•
13 005 073	- Dozownik nabyłyszczacza z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami	•
	- Zestaw do instalacji składający się z węży zasilającego, węży odpływowych i kabla elektrycznego (węże i kabel o długości 1,8 m od zmywarki)	•
	- System wykrywania przecieków	•
	- Filtr M-iClean- aktywny system filtracyjny	•
	- Pompa podnosząca ciśnienia / pompa spustowa	•
	- Tylne panel ze stali nierdzewnej	•
	- Rurki dozowania oraz doprowadzania chemii wykonane z stali nierdzewnej	•
	- M-iClean signal concept -sygnalizuje o stanie urządzenia	•
	- Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej	•
	- Drzwi na zawiasach	•
1 000 309	-Standardowy kosz z kółkami BV 60 x 70/1 (608 x 700 mm)	•
1 000 310	-Standardowy kosz z siatką przytrzymującą i kółkami BV 60 x 70/1 (608 x 700 mm) -dopłata w stosunku do standardowego stelaża	599.-
	Wyposażenie w kosze:	
1 110 101	- 1 kosz na małe elementy VKV 50/2	56.-
1 000 012	- 1 wkładka do kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1 (600 x 500 mm)	473.-
1 110 013	- 1 wkładka kosza na 9 blach do pieczenia BV 60 x 50/2	442.-
1 110 052	- 1 wkładka kosza na 6 blach do pieczenia/pojemniki GN BV 60 x 50/3	425.-
1 000 317	- 1 wkładka kosza na 12 blach do ciasta	235.-
1 000 318	- 1 wkładka kosza na 4 rękawy cukiernicze	241.-
1 110 041	- Wkładka uniwersalna UV 67 x 39 (670 x 390 mm)	370.-
13 005 093	- AirConcept system odzysku ciepła system odzysku ciepła z funkcją samooczyszczania, ledwo widoczna para wydzielająca się po zakończeniu cyklu, poprawia klimat w pomieszczeniu i środowisko pracy, szybsze suszenie naczyń, ekstrakcja oparów (wydłużony czas cyklu): 60 sek.	3,400.-
13 005 095	- Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z wodą w pełni zdemineralizowaną (GiO)	645.-
13 005 092	- Program wymiany wody (należy pamiętać, że ta funkcja wydłuża czastrowania cykli zmywania)	536.-
13 004 044	- Program dezynfekcji trminczej Thermo-Label 71°C (wykonanie z bezpiecznikiem 32 A)	352.-
13 005 069	- Moduł GiO dostarczany oddzielnie , (szer. x gł. x wys.) 143 mm x 660 mm x 600 mm	2,550.-
13 005 072	- Opcja: membrana bardziej odporna na chlor	487.-
13 005 104	- Trzecia jednostka dozująca z lancą ssącą (bez monitorowania stanu)	444.-
13 005 083	- Lancą ssącą układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu)	101.-
13 005 083	- Lancą ssącą układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nabyłyszczacza)	101.-
13 005 047	- Private Label 2.0 -indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz	101.-
13 005 091	- Rozszerzenie zestawu przyłączeniowego do 3,8 m z maszyny	318.-

Zmywarka kapturowa uniwersalna klasy premium Point2

Zmywarka do garnków i pojemników


FV 130.2

Kosz: 850 x 700
Wysokość załadunku: 740 mm
Wydajność: do 30 koszy/godz.



nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA FV 130.2	CENAW EUR
FV 130.2	Ogrzewanie elektryczne –przyłącze ciepłej lub zimnej wody – zasilanie trójfazowe 3NPE 400V 50 Hz	22,937.–
	Ogrzewanie parą (ogrzewanie zbiornika i bojlera)	
13 000 051	– (para nasycona 0,3 –2,0 bara (30–200kPa); 107,0°C–133,5°C)–opłata dodatkowa	8,711.–
13 000 052	– (para nasycona 2,1 –4,0 bara (219–400kPa); 133,6°C–152,0°C)–opłata dodatkowa	10,480.–
nr kat.	AKCESORIA	CENAW EUR
	Standardowe wyposażenie w kosze:	
1 110 011	1 kosz z kółkami BV 85 x 70/1 (850 x 700 mm)	•
12 003 017	Zestaw do instalacji składający się z węży zasilającego, wężu odpływowych i kabla elektrycznego (węże i kabel o długości 1,4 m od zmywarki), wąż zasilający z AquaStop oraz systemem ochrony przed wyciekami wody – System filtrowania wody AktivPlus – Pompa wspomagająca – Pompa spustowa	• • • •
13 000 028	– Dozownik nablyszczacza z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami	•
13 000 031	– Panel obudowy tylnej wykonany ze stali nierdzewnej – Dozowniki płynnego detergentu z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami	• 529.–
	FV 130.2 ze standardowym wyposażeniem koszy dla piekarni	23,447.–
	Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:	
1 110 012	– 1 wkładka do kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1 (600 x 500 mm)	•
1 000 101	– 1 koszna małe elementy VKV 50/2	•
1 110 012	– 1 wkładka kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1	473.–
1 110 013	– 1 wkładka kosza na 9 blach do pieczenia BV 60 x 50/2	442.–
1 110 052	– 1 wkładka kosza na 6 blach do pieczenia BV 60 x 50/3	425.–
1 110 051	– 1 wkładka kosza na 12 blach do ciasta BV 60 x 20	235.–
1 000 175	– 1 wkładka kosza na 4 rękawy cukiernicze	241.–
	FV 130.2 ze standardowym wyposażeniem koszy dla masarni	23,344.–
	Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:	
1 110 041	– 1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)	•
1 000 101	– 1 koszna małe elementy VKV 50/2	•
1 110 014	– Kratka ochronna BV 78 x 66/1 (780 x 660 mm)	237.–
1 110 011	– 1 kosz z kółkami BV 85 x 70/1 (850 x 700 mm)	777.–
1 110 038	– 1 elastyczna kratka ochronna BV 78 x 61 (780 x 610 mm)	438.–
1 110 041	– 1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)	370.–
13 000 066	– Program wymiany wody (należy pamiętać, że ta funkcja wydłuża czastrowania cykli zmywania)	536.–
13 000 067	– Moduł GiO dostarczany oddzielnie , (szer. x gł. x wys.) 140 mm x 550 mm x 600 mm	2,102.–
13 000 084	– Opcja: membrana bardziej odporna na chlor	487.–
13 000 069	– Point2 AirConcept – układ odzysk ciepła, praca bez pary wodnej; poprawia warunki panujące w pomieszczeniu i środowisko pracy; odprowadzanie pary wodnej (wydłuża czas cyklu o 100 sekund)	3,796.–
13 000 071	– Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie zdemineralizowaną wodą (np. Moduł GiO)	645.–
13 000 043	– Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc przyłączeniową)	606.–

RYSUNKI TECHNICZNE

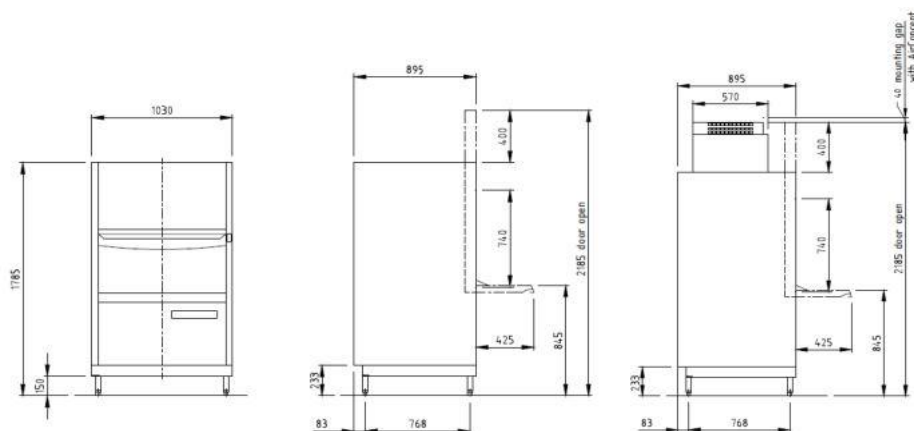

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 0,6 bar (60 kPa), maximum 5 bar (500 kPa)
- Prąd znamionowy 29,8 A z gorącą wodą; 38,3 A z zimną wodą
- Wartość bezpiecznika musi być dobrana na podstawie całkowitego podłączonego obciążenia i zgodnie z VDE 0100
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Wąż dopływowy G 3/4" –max. twardość wody 3° dH (0,54 mmol / l CaCO₃)

DANE TECHNICZNE	FV 130.2 zimna woda	FV 130.2 ciepła woda	ZALETY
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	6.0		• Automatyczny układ sterowania MIKE2 –szczegółowa analiza +dokumentacja. • Point2 AirConcept: –ogranicza emisję ciepła do pomieszczenia; –temperatura powietrza wywiewanego ok. 25°C przy temperaturze wody zasilającej wynoszącej 12°C; –80% redukcja uwalniania pary, –samoczyszczanie. • Ramiona myjące i płuczące wykonane z litej stali nierdzewnej. • Mieści 3 pojemniki transportowe (600 x 400 mm) umieszczone obok siebie. • System AquaStop z czujnikiem wykrywającym przecieki oraz tacą ociekową ze stali nierdzewnej dla maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności. • System filtrowania wody AktivPlus pozwala osiągnąć wyjątkowe rezultaty podczas zmywania dzięki wielokrotnej filtracji wody myjącej. • Pompa wspomagająca dla doskonałego spłukiwania bez względu na ciśnienie z sieci, plus stała temperatura płukania. • Nowy model pracy kaptura dla ergonomicznego komfortu. • Trzy cykle zmywania plus cyfrowy wyświetlacz temperatury mycia i płukania. • Oscylacyjne ramiona myjące. • Dwuścienna konstrukcja z dodatkową izolacją. • Pompy myjące z systemem łagodnego rozruchu. • Zmniejszone ciśnienie mycia do delikatnych naczyń. • Kosze z stali nierdzewnej z kółkami. • Pompa spustowa –w standardzie. • Klasa ochrony IP X5 (ochrona przed strumieniem wody).
Ogrzewanie bojlera w kW:	6.00		
przylącze ciepłej wody 45–60°C	12.0		
przylącze zimnej wody 10–45°C	9.0		
przylącze zimnej wody			
Point2 AirConcept max 20°C			
Moc pompy w kW:	2.6		
Łączna moc przyłączeniowa w kW:	8.70		
przylącze ciepłej wody 45–60°C	14.7		
przylącze zimnej wody 10–45°C	11.7		
przylącze zimnej wody			
Point2 AirConcept max 20°C			
Zużycie wody l/kosz:	5.8		
Pojemność komory w litrach:	85.0		
Wysokość załadunku w mm	740		
Wymiary kosza w mm:	850 x 700		
Czas cyklu w sekundach:	120/240/360		
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	30/15/10		

Zmywarka kapturowa uniwersalna klasy premium Point2

Zmywarka do garnków i pojemników


FV 2502



Kosz: 1310 x 700
Wysokość załadunku: 890 mm
Wydajność: do 30 koszy/godz.

nr kat.	WERSJA STANDARDOWA FV 2502	CENAW EUR
FV 2502	Ogrzewanie elektryczne –przyłącze ciepłej lub zimnej wody – zasilanie trójfazowe 3NPE 400 V 50 Hz	30,285.-
	Ogrzewanie parą (ogrzewanie zbiornika i bojlera)	
13 000 051	– (para nasycona 0,3 –2,0 bara (30–200kPa); 107,0°C–133,5°C)–opłata dodatkowa	8,711.-
13 000 052	– (para nasycona 2,1 –4,0 bara (219–400kPa); 133,6°C–152,0°C)–opłata dodatkowa	10,480.-
nr kat.	AKCESORIA	CENAW EUR
	Standardowe wyposażenie w kosze:	
1 110 040	– 1 kosz z kółkami BV 131 x 70/1 (1310 x 690 mm)	•
	– Zestaw do instalacji składający się z węży zasilającego, węży odpływowych i kabla elektrycznego (węże i kabel o długości 1,4 m od zmywarki), węży zasilający z AquaStop oraz systemem ochrony przed wyciekami wody	•
	– System filtrowania wody AktivPlus	•
	– Pompa wspomagająca	•
	– Pompa spustowa	•
13 000 027	– Dozownik nabyliczacz z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami	•
	– Panel obudowy tylnej wykonany ze stali nierdzewnej	•
13 000 031	– Dozowniki płynnego detergentu z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami	529.-
	FV 2502 ze standardowym wyposażeniem koszy dla piekarni	30,814.-
	Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:	
1 110 012	– 1 wkładka do kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1 (600 x 500 mm)	•
1 000 101	– 1 kosz na małe elementy VKV 50/2	•
1 110 012	– 1 wkładka kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1	473.-
1 110 013	– 1 wkładka kosza na 9 blach do pieczenia BV 60 x 50/2	442.-
1 110 052	– 1 wkładka kosza na 6 blach do pieczenia BV 60 x 50/3	425.-
1 110 051	– 1 wkładka kosza na 12 blach do ciasta BV 60 x 20	235.-
1 000 175	– 1 wkładka kosza na 4 rękawy cukiernicze	241.-
	FV 2502 ze standardowym wyposażeniem koszy dla masarni	30,771.-
	Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:	
1 110 041	– 1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)	•
1 000 101	– 1 kosz na małe elementy VKV 50/2	•
1 110 014	– Kratka ochronna BV 78 x 66/1 (780 x 660 mm)	237.-
1 110 040	– 1 kosz z kółkami BV 131 x 70/1 (1310 x 700 mm)	973.-
1 110 038	– 1 elastyczna kratka ochronna BV 78 x 61 (780 x 610 mm)	438.-
1 110 041	– 1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)	370.-
13 000 066	– Program wymiany wody (należy pamiętać, że ta funkcja wydłuża czasy czyszczenia cykli zmywania)	536.-
13 000 068	– Moduł GiO dostarczany oddzielnie , (szer. x gł. x wys.) 140 mm x 550 mm x 600 mm	2,102.-
13 000 084	– Opcja: membrana bardziej odporna na chlor	487.-
13 000 072	– Point2 AirConcept układ do zysku ciepła, praca bez pary wodnej; poprawia warunki panujące w pomieszczeniu i środowisko pracy; odprowadzanie pary wodnej (wydłuża czas cyklu o 100 sekund)	3,796.-
13 000 071	– Wymennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie zdemineralizowaną wodą (np. Moduł GiO)	645.-
13 000 043	– Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc przyłączeniową)	606.-

RYSUNKI TECHNICZNE

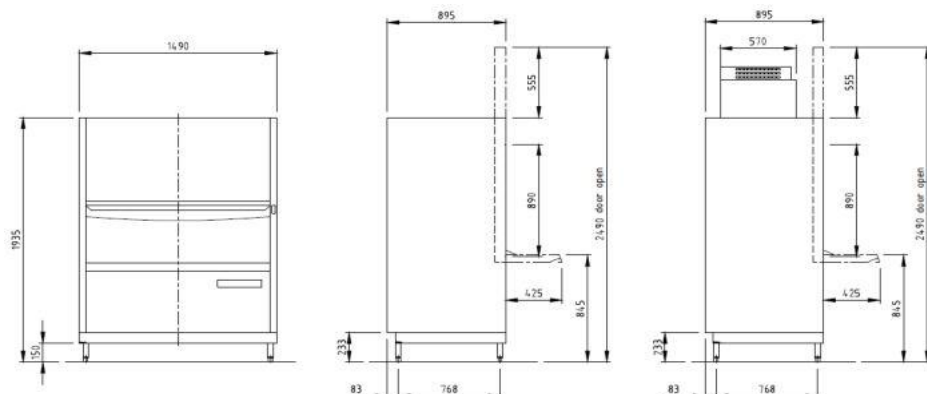

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 0,6 bar (60 kPa), maximum 5 bar (500 kPa)
- Prąd znamionowy 29,8 A z gorącą wodą, 38,3 A z zimną wodą
- Wartość bezpiecznika musi być dobrana na podstawie całkowitego podłączonego obciążenia i zgodnie z VDE 0100
- Wąż dopływowy G 3/4" –max. twardość wody 3° dH (0,54 mmol / l CaCO₃)
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"

DANE TECHNICZNE	FV 2502	ZALETY
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	9.0	• Automatyczny układ sterowania MIKE2 –szczegółowa analiza +dokumentacja. • Point2 AirConcept: –ogranicza emisję ciepła do pomieszczenia; –temperatura powietrza wywiewanego ok. 25°C przy temperaturze wody zasilającej wynoszącej 12°C; –80% redukcja uwalniania pary, –samooczyszczanie. • Ramiona myjące i płuczące wykonane z litej stali nierdzewnej. • Mieści 3 pojemniki transportowe (600 x 400 mm) umieszczone obok siebie. • System AquaStop z czujnikiem wykrywającym przecieki oraz tacą ociekową ze stali nierdzewnej dla maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności. • System filtrowania wody AktivPlus pozwala osiągnąć wyjątkowe rezultaty podczas zmywania dzięki wielokrotnej filtracji wody myjącej. • Pompa wspomagająca dla doskonałego spłukiwania bez względu na ciśnienie z sieci, plus stała temperatura płukania. • Nowy model pracy kaptura dla ergonomicznego komfortu. • Trzycykle zmywania plus cyfrowy wyświetlacz temperatury mycia i płukania. • Oscylacyjne ramiona myjące. • Dwuścienna konstrukcja z dodatkową izolacją. • Pompy myjące z systemem łagodnego rozruchu. • Zmniejszone ciśnienie mycia do delikatnych naczyń. • Kosze z stali nierdzewnej z kółkami. • Pompa spustowa –w standardzie. • Klasa ochrony IP X5 (ochrona przed strumieniem wody).
Ogrzewanie bojlera w kW:		
przyłącze ciepłej wody 45–60°C	12.0	
przyłącze zimnej wody 10–45°C	18.0	
przyłącze zimnej wody	15.0	
Point2 AirConcept max 20°C		
Moc pompy w kW:	2 x 2,2	
Łączna moc przyłączeniowa w kW:		
przyłącze ciepłej wody 45–60°C	16.9	
przyłącze zimnej wody 10–45°C	22.9	
przyłącze zimnej wody	19.9	
Point2 AirConcept max 20°C		
Zużycie wody l/kosz:	9.0	
Pojemność komory w litrach:	100.0	
Wysokość załadunku w mm	890	
Wymiary kosza w mm:	1310 x 700	
Czas cyklu w sekundach:	120/240/480	
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	30/15/7	
Czas cyklu w sekundach z Modułem GiO	180/240/480	

UPster[®] U / UPster[®] H

Zmywarki podblatowe i kapturowe



Widok zmywarek / punkty podłączeń

37–38

Linia Upster

Upster U 400

Kosz: 400 x 400 mm

Wysokość załadunku: 300 mm



39–40

Linia Upster

Upster U 500 G

Kosz: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 315 mm



41–42

Linia Upster

Upster U 500

Kosz: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 420 mm



43–44

Linia Upster

Upster H 500

Kosz: 500 x 500 mm


Wysokość załadunku: 440 mm



45–46

Zmywarka podblatowa Upster U 400


Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

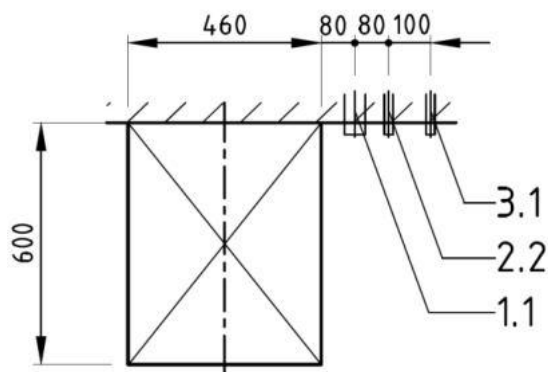

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.1 Odpływ | max 700 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki |
| 2.2 Przyłącze świeżej wody | 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki |
| 3.1 Podłączenia elektryczne | 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki |

Zmywarka podblatowa Upster U 500 / U 500 G

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

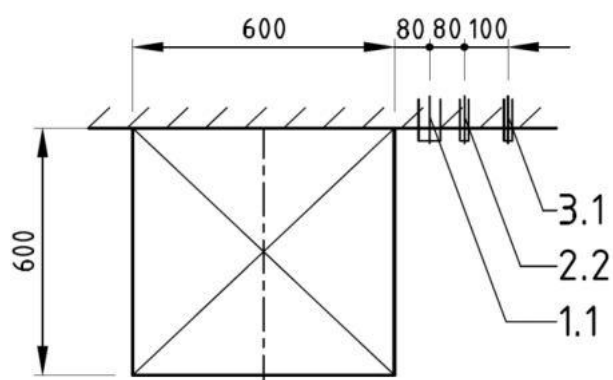


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.1 Odpływ | max. 700 mm powyżej poziomu posadzki |
| 2.2 Przyłącze świeżej wody | 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki |
| 3.1 Podłączenia elektryczne | 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki |

Zmywarka kapturowa Upster H 500 (instalacja liniowa)

Instalacja z zlewem po lewej stronie

Instalacja z zlewem po prawej stronie (lustrzane odbicie)

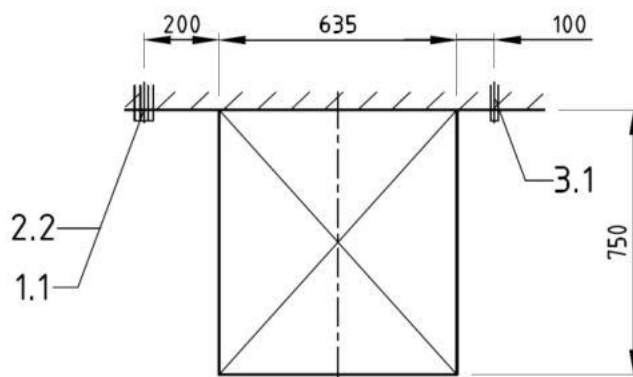

1.1 Odpływ

2.2 Przyłącze świeżej wody

3.1 Podłączenia elektryczne

max 700 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki

400 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki


300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki

Zmywarka kapturowa Upster H 500 (instalacja narożna)

Ustawienie narożne lewe

Ustawienie narożne prawe

Instalacja z zlewem od frontu

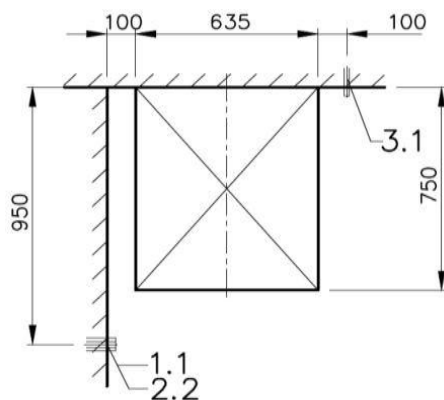

1.1 Odpływ

2.2 Przyłącze świeżej wody


3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki

400 mm powyżej posadzki

300 mm powyżej posadzki

Instalacja z zlewem po prawej stronie

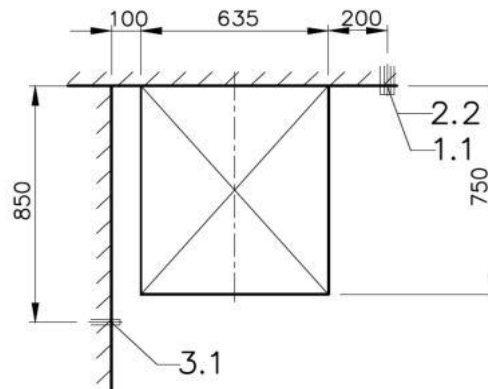

1.1 Odpływ

2.2 Przyłącze świeżej wody

3.1 Podłączenia elektryczne

max. 700 mm powyżej posadzki

400 mm powyżej posadzki

300 mm powyżej posadzki

UPster U400



Kosz 400 x 400 mm
 Wysokość załadunku: 300 mm
 Wydajność: do 30 koszy/godz.


nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA UPster U 400	CENAW EUR
2 000169	Przyłącze zimnej lub ciepłej wody Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)	5,431.-

nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENAW EUR
11 010 038	- Dozownik detergentu z lancą ssącą	•
11 010 035	- Dozownik nablyszczacza z lancą ssącą	•
	- Tylony panel obudowy wykonany ze stali nierdzewnej	•
	- Zestaw przyłączeniowy składający się z węży zasilającego, węży odpływowych i kabla elektrycznego; wszystkie węże i kabel o długości 1,6 m (kabel elektryczny jest zamocowany na stałe, węże są zdemonstrowane na czas transportu)	•
1 000 304	Standardowe wyposażenie w kosze: - 1 kosz do szkła GV 40/15, plastikowy, z 4 wyjmowanymi rzędami (dla szklaw w pozycji pochylonej)	•

nr kat.	OPCJE	CENAW EUR
11 010 046	- Pompa spustowa (wymagana, jeżeli odpływ znajduje się na wysokości powyżej 100 mm)	302.-
11 010 047	- Pompa płuczka (wymagana, jeżeli ciśnienie przepływu z sieci <2,5 bara, nie można jej zamontować w terminie późniejszym)	752.-
11 010 034/037	- Dozowniki detergentu i nablyszczacza z wbudowanymi zbiornikami	206.-
11 010 040	- Lanca ssąca detergentu z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi	101.-
11 010 041	- Lanca ssąca nablyszczacza z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi	101.-
11 010 052	- Cokół, wysokość 120 mm	274.-
11 010 053	- Cokół, wysokość 150 mm	274.-
11 010 055/056	- Podstawa szafka z drzwiami (lewymi lub prawymi), wys 400mm	1,098.-
11 010 058	- Podstawa otwarta 150mm	276.-

Jeżeli urządzenie jest podłączone do zimnej wody lub gdy kosze umieszczasz jeden po drugim, czas trwania cyklu zmywania może ulec wydłużeniu, aby możliwe było osiągnięcie temperatury płukania końcowego wymaganej ze względów higienicznych.

RYSUNKI TECHNICZNE

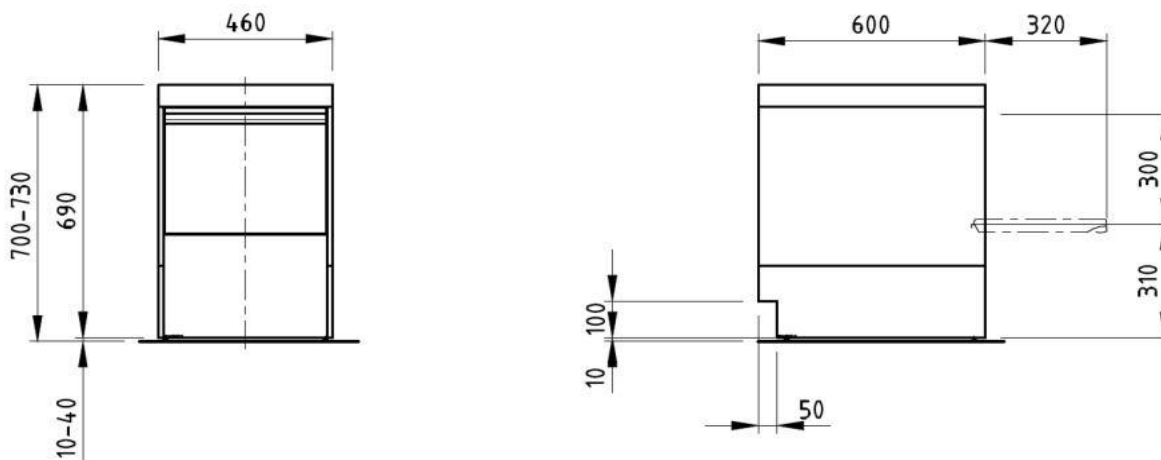

- Przyłącze odpływu -wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (MAX 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 250kPa/2,5 bar, maximum 500kPa/5bar
- Przyłącza długości 1,6 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE		U 400		ZALETY
	230 V	400 V		
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	2.0			• Wysokość załadunku 300mm. • Ekologicznysystemfiltrów zapewnia perfekcyjne rezultaty mycia dzięki doskonałej filtracji i optymalnej regeneracji wody myjącej. • Gwarancja spełnienia standardów higieny dzięki cyfrowemu wyświetlaniu temperatury mycia i płukania. • Program samoczyszczenia. • Wyjątkowa łatwość obsługi- inteligentny system elektronicznego sterowania i interfejs użytkownika ze zrozumiałymi ikonami. • Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu. • Konstrukcja z podwójnymi ściankami i dodatkową izolacją drzwi – zmniejszawydzielanie ciepła i poziom hałasu. • Elektroniczny interfejs i łatwy dostęp do serwisu. • Głęboko tłoczona komora zmywania z przewodnikami kosza. • Tylna osłona wykonana zstali nierdzewnej. • Systemy mycia i płukania na górze i na dole komory. • Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu do ochrony delikatnego szkła. • Zasilanie 400V lub 230V –możliwość zmiany podczas instalacji urządzenia.
Ogrzewanie bojlera w kW:				
Bezpiecznik 16 A	2.0	3.0		
Moc pomp w kW:	0.55			
Łączna moc przyłączeniowa w kW:				
Bezpiecznik 16 A	2.8	3.8		
Zużycie wody l/kosz:	2.2			
Pojemność komory w litrach:	11.0			
Wysokość załadunku w mm	300			
Wymiary kosza w mm:	400 x 400			
Czas cyklu w sekundach:	120/180/240			
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	30/20/15			
Wydajność w szklankach/godz.	750/500/375			

UPster U500G




Kosz 500 x 500
 Wysokość załadunku: 315 mm
 Wydajność: do 40 koszy/godz.

nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA UPster U 500G	CENAW EUR
2 000 170	Przyłącze wody zimnej lub ciepłej Zasilanie trójfazowe (3NPE 400V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)	5,988.-
nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENAW EUR
11 011 052	- Dozownik detergentu z lancą ssącą	•
11 011 049	- Dozownik nabyłyszczacza z lancą ssącą	•
	- Tylny panel obudowy wykonany ze stali nierdzewnej	•
	- Przewody doprowadzające detergent i środek nabyłyszczający wewnątrz urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej	•
	- Zestaw przyłączeniowy (węże: dopływowy, odpływowy, detergentu i nabyłyszczacza oraz kabel elektryczny) o długości 1,4m	•
	- System aktywnej filtracji wody ActivPlus	•
	- Pompa płuczająca	•
	- Pompa spustowa	•
	Standardowe wyposażenie w kosze:	
1 000 305	- 1 kosz do szkła (GV 50/25) z 5 wkładkami do szklanek/kieliszków	•
nr kat.	OPCJE CENAW EUR	
11 011 060	- Program wymiany wody (wydłuża czas trwania cyklu)	536.-
11 011 073	- Program płukania zimną wodą (dostępne tylko z Modułem GiO)	290.-
11 011 048/051	- Zintegrowane zbiorniki detergentu i nabyłyszczacza	200.-
11 011 054	- Lanca ssąca detergentu z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi	101.-
11 011 055	- Lanca ssąca nabyłyszczacza z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi	101.-
11 011 017	- Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C (wykonanie z większą mocą grzewczą zbiornika)	274.-
	Moduł odwróconej osmozy dla Upster U500G	
11 011 042/043	- Moduł GiO zintegrowany w cokole pod zmywarką - 120mm (wysokość z cokołem 820mm) lub 150mm (wysokość z cokołem 850mm)	2,016.-
11 011 044	- Moduł GiO zintegrowany w panelu na ścianie tylnej zmywarki (głębokość zestawu 680mm)	2,016.-
11 011 045	- Moduł GiO oddzielnie (wymiar: szer. x gł. x wys.) 140x550x600mm	2,016.-
11 011 046	- Opcja: membrany odporne na działanie chloru dostępne tylko dla Modułu GiO zintegrowanego w dolnej części cokołu, wysokość 120mm dostępne tylko dla Modułu GiO umieszczonego oddzielnie od urządzenia (Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN - patrz moduł Uzdatnianie wody)	487.-
11 011 065	- Cokół, wys. 120mm	274.-
11 011 067	- Podstawa szafka pod zmywarkę z 2 drzwiami, wys. 400 mm	849.-
11 011 078	- Podstawa szafka pod zmywarkę z 2 drzwiami, wys. 500 mm	1,079.-
11 011 079	- Opcja - drzwi zamykane (dla podstawy szafkaowej wys. 400 lub 500 mm)	418.-
11 011 070	- Podstawa otwarta 100mm	276.-
11 011 071	- Podstawa otwarta 150mm	276.-

UPster U500G

RYSUNKI TECHNICZNE

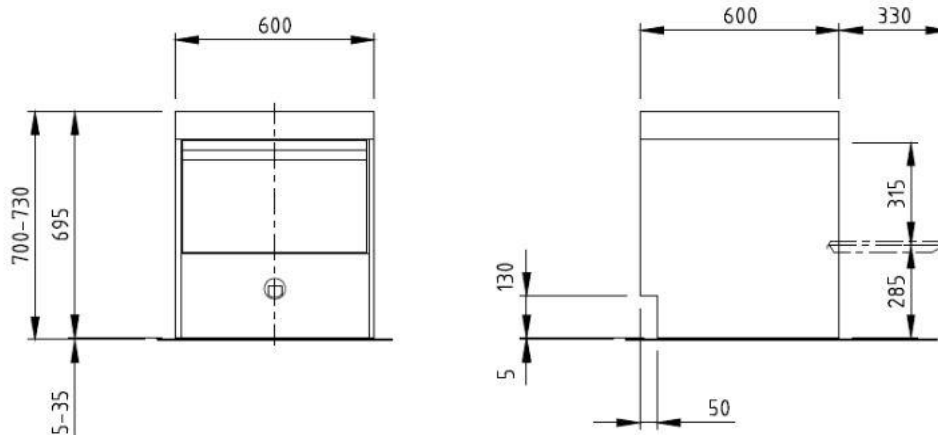

- Przyłącze odpływu-wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°C max. 0,54 mmol/l CaCO₃ (MAX 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60kPa/0,6 bar, maximum 500kPa/5bar
- Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE		U 500 G		ZALETY
		230 V	400 V	
Ogrzewanie zbiornikaw kW:		2.0		• Wysokość załadunku 315 mm. • Sprawdzone standardy higieny dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi zmywania i końcowej temperaturze płukania. • System filtracji wody myjącej AktivPlus zapewnia doskonałe rezultaty płukania dzięki podwójnie filtrowanej świeżej wodzie. • Intuicyjny interfejs użytkownika – niebieska koncepcja obsługi ("Blue Concept"). • Wyjątkowa łatwość obsługi- inteligentny system elektronicznego sterowania i interfejs użytkownika ze zrozumiałymi ikonami. • System mycia i płukania u góry i u dołu komory, mycie i płukanie ramionami ze stali nierdzewnej. • Ramiona myjące i płuczące oraz przewód dozowania wykonane z stali nierdzewnej. • Pompa podnosząca ciśnienie i pompa spustowa. • System wykrywania wycieków w podstawie ociekowej. • Program samoczyszczenia. • Sito pokrywy zbiornika ze stali nierdzewnej. • Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu do ochrony delikatnego szkła. • Konstrukcja z podwójnymi ściankami i dodatkową izolacją drzwi – zmniejsza wydzielanie ciepła i poziom hałasu. • Głęboko tłoczona komora zmywania z zintegrowanymi przewodnikami kosza. • Tylna osłona wykonana ze stali nierdzewnej. • Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu. • Zasilanie 400V lub 230V – możliwość zmiany podczas instalacji urządzenia. • Elektroniczny interfejs i łatwy dostęp dla serwisu.
Ogrzewanie bojlera w kW:				
Bezpiecznik 16 A		2.0	6.0	
Moc pompy w kW:		0.55		
Łączna moc przyłączeniowa w kW:				
Bezpiecznik 16 A		2.9	6.9	
Zużycie wody l/kosz:		2.6		
Pojemność komory w litrach:		11.0		
Wysokość załadunku w mm		315		
Wymiary kosza w mm:		500 x 500		
Czas cyklu w sekundach:		160/240/360	90/120/240	
Teoretyczna wydajność koszy/godz:		22/15/10	40/30/15	
Wydajność w talerzach/godz.		396/270/180	720/540/270	
Wydajność w szklankach/godz.		792/540/360	1440/1080/540	



UPster U500



Kosz: 500 x 500
 Wysokość załadunku: 420 mm
 Wydajność: do 40 koszy/godz.

nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA UPster U 500	CENAW EUR
2 000171	Przyłącze wody zimnej lub ciepłej Zasilanie trójfazowe (3NPE 400V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)	6,302.-
nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENAW EUR
11 012 062	- Dozownik detergentu z łańcuchem ssącym	•
11 012 059	- Dozownik nabyłyszczacza z łańcuchem ssącym	•
	- Tylny panel obudowy wykonany ze stali nierdzewnej	•
	- Przewody doprowadzające detergent i środek nabyłyszczający wewnątrz urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej	•
	- Zestaw przyłączeniowy (węże: dopływowy, odpływowy, detergentu i nabyłyszczacza oraz kabel elektryczny) o długości 1,4m	•
	- System aktywnej filtracji wody ActivPlus	•
	- Pompa płuczająca	•
	- Pompa spustowa	•
	Standardowe wyposażenie w kosze:	
1 000 100	- 1 kosz uniwersalny (VKV 50/1) plastikowy z palcami	•
1 000 294	- 1 koszna drobne elementy (VKV 50/2) plastikowy z płaskim, ażurowym dnem	•
nr kat.	OPCJE	CENAW EUR
11 012 072	- Program wymiany wody (wydłuża czas trwania cyklu)	536.-
11 012 058/061	- Zintegrowane zbiorniki detergentu i nabyłyszczacza	200.-
11 012 064	- Łańcuch ssący detergentu z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi	101.-
11 012 065	- Łańcuch ssący nabyłyszczacza z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi	101.-
11 012 018	- Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C (wykonanie z większą mocą grzewczą zbiornika)	274.-
	Moduł odwróconej osmozy dla Upster U500	
11 012 052/053	- Moduł GiO zintegrowany w cokole pod zmywarką - 120mm (wysokość z cokołem 820mm) lub 150mm (wysokość z cokołem 850mm)	2,016.-
11 012 054	- Moduł GiO zintegrowany w panelu na ścianie tylnej zmywarki (głębokość zestawu 680mm)	2,016.-
11 012 055	- Moduł GiO oddzielnie (wymiary szer. x gł. x wys.) 140x550x600mm	2,016.-
11 012 056	- Opcja: membrany odporne na działanie chloru dostępne tylko dla Modułu GiO zintegrowanego w dolnej części cokołu, wysokość 120mm dostępne tylko dla Modułu GiO umieszczonego oddzielnie od urządzenia (Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN - patrz moduł Uzdatnianie wody)	487.-
11 012 051	- Wbudowany zmiękcacz wody AktivClean . Tylko dla wersji do naczyń. Zwiększa głębokość urządzenia do 665mm. Maksymalna temperatura wody zasilającej urządzenie: 50°C, minimalne ciśnienie przepływu 1bar, max ciśnienie przepływu 5bar.	1,247.-
11 012 077	- Cokół, wys. 120mm	274.-
11 012 080	- Podstawa szafkowa pod zmywarkę z 2 drzwiami, wys. 400 mm	849.-
11 012 091	- Podstawa szafkowa pod zmywarkę z 2 drzwiami, wys. 500 mm	1,079.-
11 012 092	- Opcja - drzwi zamykane (dla podstawy szafkowej wys. 400 lub 500 mm)	418.-
11 012 083	- Podstawa otwarta 100mm	276.-
11 012 084	- Podstawa otwarta 150mm	276.-

RYSUNKI TECHNICZNE

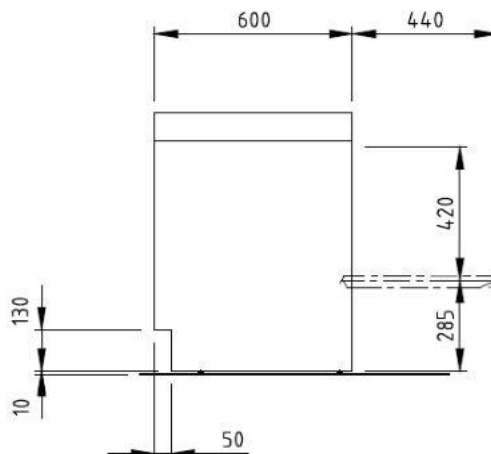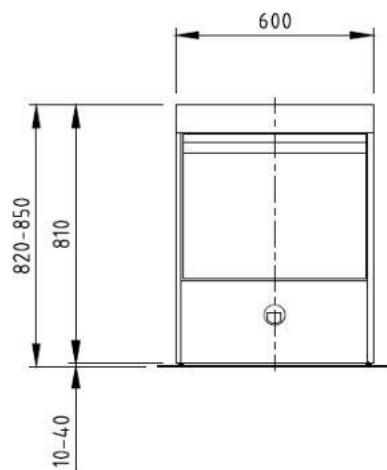

- Przyłącze odpływu-wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (MAX 3°dH)
- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60kPa/0,6 bar, maximum 500kPa/5bar

- Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE		U 500		ZALETY
		230V	400V	
Ogrzewanie zbiornikaw kW:		2.0		• Wysokość załadunku 420 m. • Sprawdzone standardy higieny dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi zmywania i końcowej temperaturze płukania. • System filtracji wody myjącej AktivPlus zapewnia doskonałe rezultaty płukania dzięki podwójnie filtrowanej świeżej wodzie. • Intuicyjny interfejs użytkownika – niebieska koncepcja obsługi ("Blue Concept"). • Wyjątkowa łatwość obsługi – inteligentny system elektronicznego sterowania i interfejs użytkownika ze zrozumiałymi ikonami. • System mycia i płukania u góry i u dołu komory, mycie i płukanie ramionami ze stali nierdzewnej. • Ramiona myjące i płuczące oraz przewód dozowania wykonane ze stali nierdzewnej. • Pompa podnosząca ciśnienie i pompa spustowa. • System wykrywania wycieków w podstawie ociekowej. • Program samoczyszczenia. • Sito pokrywy zbiornika ze stali nierdzewnej. • Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu do ochrony delikatnego szkła. • Konstrukcja z podwójnymi ściankami i dodatkową izolacją drzwi – zmniejszawydzielanie ciepła i poziom hałasu. • Głęboko tłoczona komora zmywania z zintegrowanymi przewodnikami kosza. • Tylna osłona wykonana ze stali nierdzewnej. • Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu. • Zasilanie 400V lub 230V – możliwość zmiany podczas instalacji urządzenia. • Elektroniczny interfejs i łatwy dostęp dla serwisu.
Ogrzewanie bojlera w kW:				
Bezpiecznik 16 A	2.0		6.0	
Moc pompy w kW:		0.55		
Łączna moc przyłączeniowa w kW:				
Bezpiecznik 16 A	2.9		6.9	
Zużycie wody l/kosz:		2.6		
Pojemność komory w litrach:		11.0		
Wysokość załadunku w mm		420		
Wymiary kosza w mm:		500 x 500		
Czas cyklu w sekundach:	160/240/360		90/120/240	
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	22/15/10		40/30/15	
Wydajność w talerzach/godz.	396/270/180		720/540/270	
Wydajność w szklankach/godz.	792/540/360		1440/1080/540	

UPster H500




Kosz 500 x 500
Wysokość załadunku: 440 mm
Wydajność: do 40 koszy/godz.

nr kat.	WERSJA PODSTAWOWA Upster H 500	CENAW EUR
2 000 172	Przyłącze zimnej, lub ciepłej wody Zasilanie trójfazowe (3NPE 400V 50 Hz)	11,034.-

nr kat.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	CENAW EUR
12 009 059	- Dozownik detergentu z lancą ssącą	•
12 009 057	- Dozownik nabyłszczacza z lancą ssącą	•
	- Przewody chemii wewnątrz urządzenia	•
	- Przewody doprowadzające detergent i środek nabyłszczający wykonane ze stali nierdzewnej	•
	- Zestaw przyłączeniowy (węże: dopływowy, odpływowy, detergentu i nabyłszczacza oraz kabel elektryczny) o długości 1,4m	•
	- System aktywnej filtracji roztworu myjącego ActivPlus	•
	- Pompa płucząca	•
	- Pompa spustowa	•
1 000 100	Standardowe wyposażenie w kosze: - 1 koszu uniwersalny (MKV 50/1) plastikowy z palcami	•

nr kat.	OPCJE	CENAW EUR
12 009 090	- Dodatkowa nóżka regulowana na wysokość (wymagana dla zmywarki wolnostojącej)	48.-
1 720 103	- Osłona przestrzeni z boku zmywarki przy wersji narożnej	159.-
12 009 071	- Program wymiany wody (wydłuża czas trwania cyklu)	536.-
12 009 063	- Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu)	101.-
12 009 064	- Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nabyłszczacza)	101.-
12 009 019	- Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C (wykonanie z większą mocą grzewczą zbiornika)	381.-
12 009 027	- Wersja MAX - powiększona moc grzewcza komory myjącej i bojlera dla bardzo zimnej wody i/lub maksymalnego obciążenia wydajnościowego.	224.-
12 009 072	- System odzysku ciepła AirConcept (wydłuża cykl mycia o 30s)	3,371.-
12 009 074	- Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej dla wody osmotycznej (np. Moduł GiO)	642.-
	Moduł odwróconej osmozy dla Upster H500	
12 009 054	- Moduł GiO oddzielnie (wymiary szer. x gł. x wys.) 140x550x600mm	2,431.-
	- Opcja: uchwyt mocujący zestaw Modułu GiO do ściany zmywarki po prawej lub lewej stronie	•
12 009 055	- Opcja: membrany odporne na działanie chloru (Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN - patrz moduł Uzdatnianie wody)	487.-
12 009 053	- Wbudowany zmiękcacz wody AktivClean. Tylko dla wersji do naczyni. Maksymalna temperatura wody zasilającej urządzenie: 50°C, minimalne ciśnienie przepływu 1bar, max ciśnienie przepływu 5bar.	1,255.-

RYSUNKI TECHNICZNE

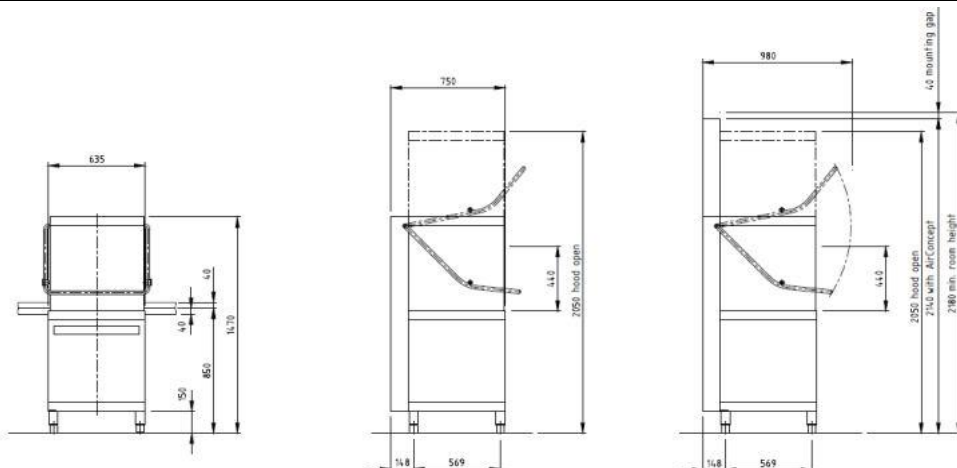

- Przyłącze odpływu – wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4"
- Woda miękka 10°Cmax. 0,54 mmol/l CaCO₃ (MAX 3°dH)

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60kPa/0,6 bar, maximum 500kPa/5bar
- Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE	H 500	ZALETY
Ogrzewanie zbiornikaw kW:	2.0	• Wysokość załadunku 440 mm. • Sprawdzone standardy higieny dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi zmywania i końcowej temperaturze płukania. • System filtracji wody myjącej AktivPlus zapewnia doskonałe rezultaty płukania dzięki podwójnie filtrowanej świeżej wodzie. • Intuicyjny interfejs użytkownika – niebieska koncepcja obsługi ("Blue Concept"). • Wyjątkowa łatwość obsługi – inteligentny system elektronicznego sterowania i interfejs użytkownika ze zrozumiałymi ikonami. • System mycia i płukania u góry i u dołu komory, mycie i płukanie ramionami ze stali nierdzewnej. • Ramiona myjące i płuczące oraz przewód dozowania wykonane ze stali nierdzewnej. • Pompa podnosząca ciśnienie i pompa spustowa. • System wykrywania wycieków w podstawie ociekowej. • Program samoczyszczenia. • Sito pokrywy zbiornika ze stali nierdzewnej. • Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu do ochrony delikatnego szkła. • Konstrukcja z podwójnymi ściankami i dodatkową izolacją drzwi – zmniejsza wydzielanie ciepła i poziom hałasu. • Głęboko tłoczona komora zmywania z zintegrowanymi przewodnikami kosza. • Tylna osłona wykonana ze stali nierdzewnej. • Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu. • Zasilanie 400V lub 230V – możliwość zmiany podczas instalacji urządzenia. • Elektroniczny interfejs i łatwy dostęp dla serwisu.
Ogrzewanie bojlera w kW:		
Bezpiecznik 20 A	7.5	
Bezpiecznik 25 A	9.0	
Moc pomp w kW:	0.75	
Łączna moc przyłączeniowa w kW:		
Bezpiecznik 20 A	10.7	
Bezpiecznik 25 A	12.2	
Zużycie wody l/kosz:	2.6	
Pojemność komory w litrach:	22.0	
Wysokość załadunku w mm	440	
Wymiary kosza w mm:	500 x 500	
Czas cyklu w sekundach:	90/150/210	
Teoretyczna wydajność koszy/godz:	40/24/17	
Wydajność w talerzach/godz.	720/432/306	
Wydajność w szklankach/godz.	1440/864/612	

CENNIK chemia –2023

Cennik MEIKO **ACTIVE**
PL

nr kat.	OPIS	NAZWA	ROZMIAR	CENAW PLN
9018997	Nabłyszczacz do szkła, woda miękka	MEIKO ACTIVE R-GS2410 GLASS	6l	340,-
9018995	Nabłyszczacz do plastiku, woda średnio twarda	MEIKO ACTIVE R-PM2690 PL	10 kg	520,-
9018993	Nabłyszczacz uniwersalny, woda twarda	MEIKO ACTIVE R-UH2890	6l	290,-
9018994	Nabłyszczacz uniwersalny, woda twarda	MEIKO ACTIVE R-UH2890	10l	460,-
9019807	Nabłyszczacz uniwersalny, woda twarda	MEIKO ACTIVE R-UH2890	20 kg	940,-
9018996	Nabłyszczacz uniwersalny, woda miękka	MEIKO ACTIVE R-US2000 ECO	10l	520,-
9018991	Nabłyszczacz uniwersalny, woda miękka	MEIKO ACTIVE R-US2190	6l	310,-
9018992	Nabłyszczacz uniwersalny, woda miękka	MEIKO ACTIVE R-US2190	10l	510,-
9020102	Detergent stały	MEIKO ACTIVE KR5000	4 x 3,3 kg	790,-
920104	Detergent stały	MEIKO ACTIVE KR5300	4 x 3,0 kg	770,-
9018988	Detergent do aluminium, woda średnio twarda	MEIKO ACTIVE D-AM1310 ALU	12 kg	430,-
9019794	Detergent do aluminium, woda średnio twarda	MEIKO ACTIVE D-AM1310 ALU	25 kg	920,-
9018990	Detergent do szkła, woda miękka	MEIKO ACTIVE D-GS1410 GLASS	6l	290,-
9018983	Detergent uniwersalny, woda twarda	MEIKO ACTIVE D-UH1890	6l	300,-
9018984	Detergent uniwersalny, woda twarda	MEIKO ACTIVE D-UH1890	12 kg	430,-
9018985	Detergent uniwersalny, woda twarda	MEIKO ACTIVE D-UH1890	25 kg	920,-
9018986	Detergent uniwersalny, woda twarda, z chlorem	MEIKO ACTIVE D-UH1990 PCI	12 kg	430,-
9018987	Detergent uniwersalny, woda twarda, z chlorem	MEIKO ACTIVE D-UH1990 PCI	25 kg	920,-
9018989	Detergent	MEIKO ACTIVE D-US1000 ECO	12 kg	460,-
9018978	Detergent	MEIKO ACTIVE D-US1110	12 kg	380,-
9018979	Detergent	MEIKO ACTIVE D-US1110	23 kg	730,-
9018980	Detergent uniwersalny, woda miękka	MEIKO ACTIVE D-US1190	6l	290,-
9018981	Detergent uniwersalny, woda miękka	MEIKO ACTIVE D-US1190	12 kg	420,-
9018982	Detergent uniwersalny, woda miękka	MEIKO ACTIVE D-US1190	25 kg	880,-
9019932	Odkamieniacz do sztućców	MEIKO ACTIVE C-420	6 x 2,4 kg	560,-
9019057	Środek do usuwania osadów mineralnych	MEIKO ACTIVE M-990	6l	240,-